CorrosionForce II

96234480 CORRF2 1X36W T26 HFD E3 L000

IP65		CE	650°C	

CorrosionForce II

Vysoce výkonné svítidlo odolné vůči přístupu prachu a vlhkosti v krytí IP65 pro agresivní prostředí. Pro 1 světelný (é) zdroj(e) typu Světelný zdroj: 1 x T26 / 36W x 36 W s předřadníkem v provedení elektronický - digitálně stmívatelný závislé svítidlo pro řízení signálem DSI (s výjimkou DALI) a s integrovanou funkcí tříhodinového nouzového osvětlení s manuálním testem. Třída elektrické ochrany I. Vrchní kryt v provedení světle šedá polyester vyztužený skleněným vláknem. Stínítko v provedení akrylát včetně vnitřní prizma. Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Pro montáž přisazením se dodávají konzoly pro rychlou instalaci, pro další způsoby montáže jsou k dispozici sady volitelného příslušenství.

Rozměry: 1294 x 112 x 112 mm
Příkon svítidla: 36,5 W
Hmotnost: 2,7 kg

TLG_XFRC_F_COL2.jpg

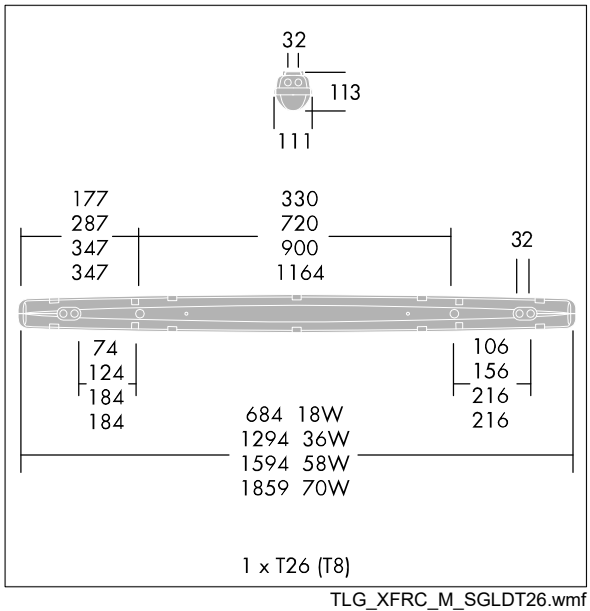

TLG_XFRC_M_SGLDT26.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting