Alumet Control Indirect

96255191 <ALUMET CONTROL/I 60W CPO CL2 CL

ISO 9223 C3	IP65	IK10	⧈	CE

Alumet Control Indirect

Hlavice sloupu architektonického osvětlení řady Alumet Control Indirect pro 1 světelný zdroj typu Světelný zdroj: 1 x HIT-CE / 60W x 60W se stínítkem odolným vůči UV záření v provedení polykarbonát opatřeným lakem proti poškrábání a sprayerům, vrchní kryt, základna a optický kryt z materiálu hliník, reflektor a optické kotouče v provedení anodizovaný hliník. Dodává se v jedné krabici včetně předřadníku v krytí IP65 (zavěšený ve vrchní části sloupu) a kabelu o délce 4m. Elektrická Třída ochrany II., 220/240V, IK10, krytí IP65. Instaluje se na sloup Alumet, který je třeba objednat zvlášť. Světelné zdroje je třeba objednat zvlášť.

Výška: 1250mm
Příkon svítidla: 67 W
Hmotnost: 13,5 kg
Plocha zatížená větrem: 0.079m²

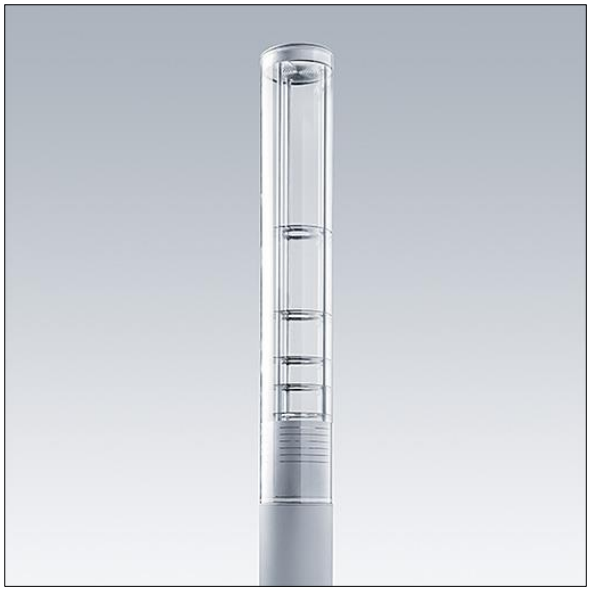

TLG_ALUM_F_2IND_LGY.jpg

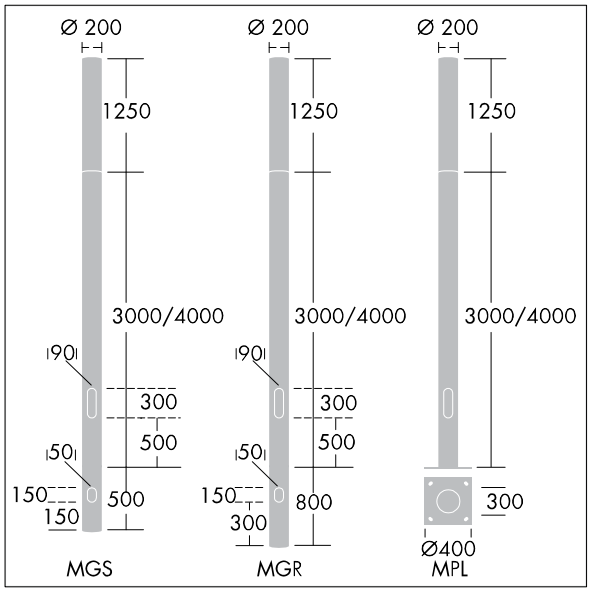

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Alumet Control Indirect

96255191 <ALUMET CONTROL/I 60W CPO CL2 CL

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting