Avenue D2

96261378 <AVD 18L50-730 WST BS 3550 CL2 ST CON AN

ISO 9223 C3	IDA DARK SKY APPROVED	IP66	IK08		CE			T_a -20 +25

Avenue D2

Elegantní LED svítidlo instalované na vrch sloupu. elektronický předřadník se stálým výstupem. Vyzařovací charakteristika: Široká uliční (asymetrická). Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Základna a ramena: tlakově odlévaný hliník. Vrchní kryt: vytlačovaný hliník, povrchová úprava texturovaný antracit (odstín blížící se RAL7043). Kryt světelného zdroje: metalizovaný polykarbonát s nerezová ocel. Difuzor: čirý stabilizovaný vůči UV záření polykarbonát s ochranou proti oslňování prizma.

Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K

Rozměry: Ø596 x 732 mm
Příkon svítidla: 29 W
Hmotnost: 8,6 kg
Scx: 0.134 m²

TLG_AVED_F_3_AR2_STL_1700.jpg

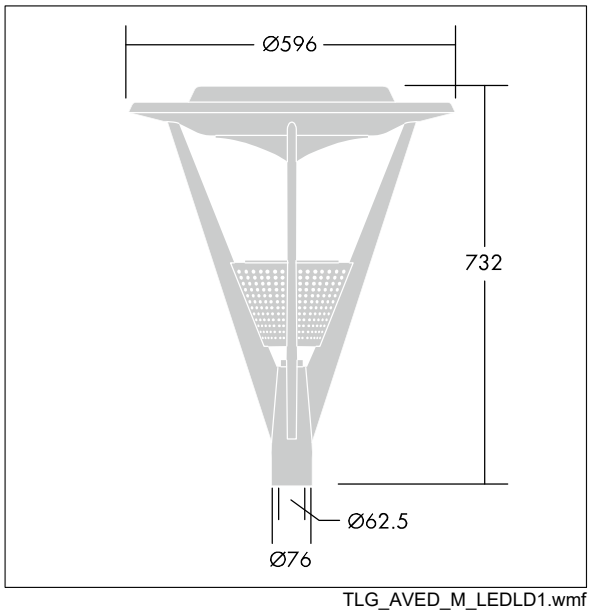

TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting