96261749 <ISARO 150W HID 230V CL2 EFL MA76
+ HST-MF 150W

IP66	IK08		

Silniční a uliční svítidlo navržené tak, aby bylo odolné, pro 1 světelný zdroj typu Světelný zdroj: 1 x HST/HIT-CE / 150W x 150W. Elektromagnetický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník, povrch typu práškově nanášený šedá (RAL9006). Konzola: tlakově odlévaný hliník, nebarvený. Kryt: plochý sklo. Vhodné pro montáž na vrchol sloupu na nástavec o Ø 76mm. Proměnný sklon v krocích po 5°, na vrcholu sloupu: 0° až +10°, boční: -20° až 0°. Kabelová průchodka pro kabel Ø 8 - 12mm. Bezpečný přístup k předřadníku a optickému systému (automatické odpojení) shora po rychlém uvolnění předního upínacího prvku z nerezové oceli. Dodává se ve stavu připraveném k instalaci v jediné krabici. Světelný zdroj je třeba objednat zvlášť.

Příkon svítidla: 169 W
Rozměry: 602 x 282 x 146 mm
Hmotnost: 5,99 kg
Scx: 0.063m²

TLG_ISRO_F_HIDMTPEFLPRO.jpg

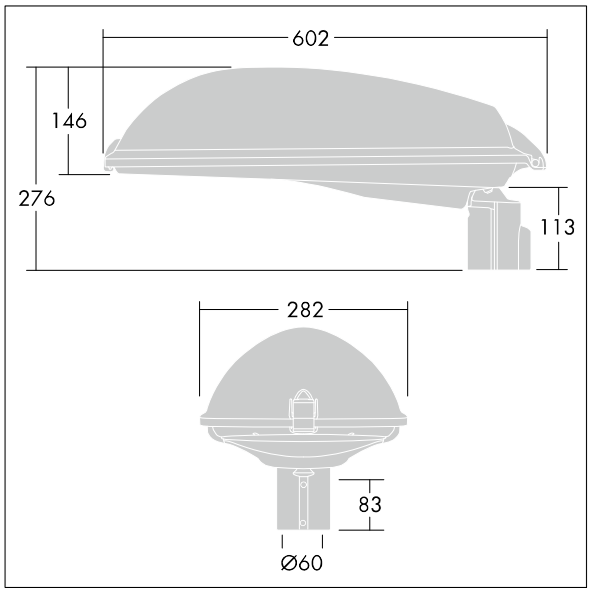

TLG_ISRO_M_HIDFLTG.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

THORN

96261749 <ISARO 150W HID 230V CL2 EFL MA76

+ HST-MF 150W

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting