THORN

96264975 <SATIN2 MWA L1230 48L35 32° 840 IN

IP67	IK08		CE			850°C	T_a25	

Nenápadný lineární světlomet pro osvětlování fasád. 48 LED napájené při 350mA s vyzařovací charakteristikou 32°. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: lisovaný hliník (EN AW-6060 T6) barvený texturovaný stříbrnošedá. Boky: šedá polykarbonát. Kryt: polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření. Třmeny: práškově nanášený ocel. Elektrická třída ochrany II, krytí IP67, IK08. Montáž přisazením nebo vestavěním pomocí boxu vestavného do země. Zapojení předem pomocí kabelu 2x1mm² H05RNF o délce 1m (a kabelu DMX512 o délce 1m pro verze DMX) při jeden konec. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1232 x 75 x 70 mm
Příkon svítidla: 46 W
Hmotnost: 4,8 kg

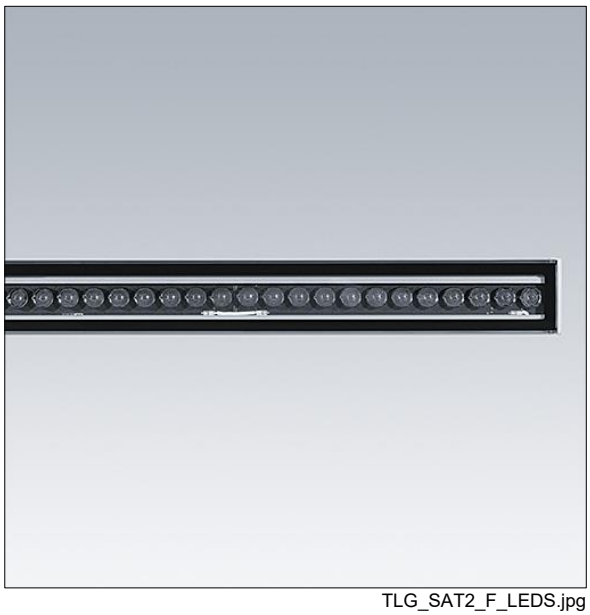

TLG_SAT2_F_LEDS.jpg

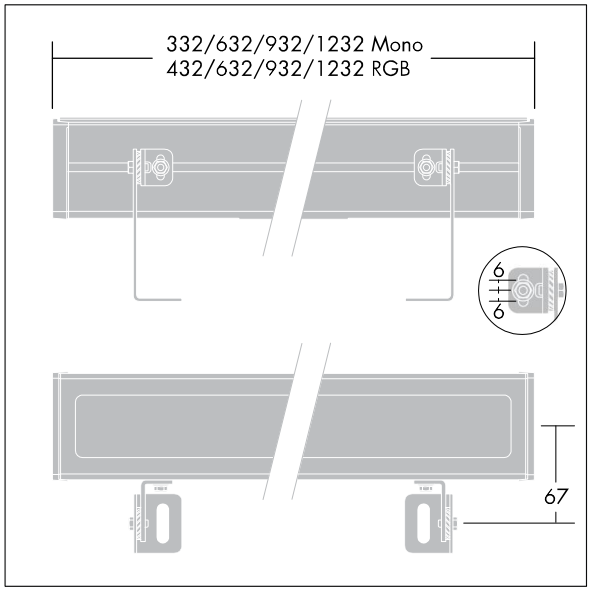

TLG_SAT2_M_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.Risk group

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

96264975 <SATIN2 MWA L1230 48L35 32° 840 IN

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting