E/Fact

96271739 EFACT C1 5L90 ACC 28D 832 RS SF

IP67 | IK09

E/Fact

Střední čtvercový svítidlo vestavné do země. 5 LED napájené 900mA integrovaným předřadníkem, vyzařovací charakteristika s úhlem paprsku 28° pro pochozí aplikace pro usnadnění orientace. Nastavení úhlu sklápění ±15°. Těleso: tlakově odlévaný hliník s povrchovou úpravou práškovou barvou. Rámeček: nerezová ocel, tloušťka 2mm. Čelní sklo: polopískovaný tvrzené sodíkové sklo, tloušťka 10mm, teplota povrchu splňuje normu EN60598-2-13. Vestavný box: polyprolylen. Krytí IP67, elektrická Třída ochrany I. Maximální statické zatížení 1000kg. Dodáváno s LED zdroji v barve 3200K

Rozměry: 186 x 186 x 202 mm
Příkon svítidla: 16 W
Světelný tok: 887 lm
Světelný výkon svítidel: 55 lm/W
Hmotnost: 4,02 kg

TLG_EFCT_F_C15LEDRSSF.jpg

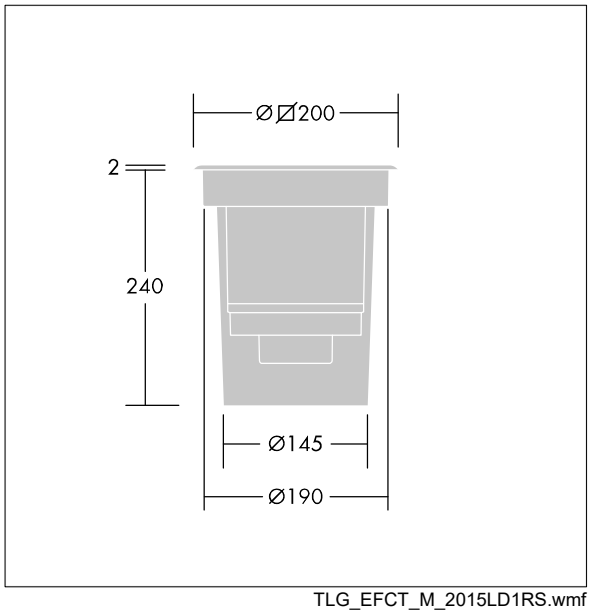

TLG_EFCT_M_2015LD1RS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

E/Fact

96271739 EFACT C1 5L90 ACC 28D 832 RS SF

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting