96267353 <SATIN2 MRE L1250 48L35 12X44° RGBW KIT

IP68	IK10		CE	T_a25

Nenápadný zemní lineární světlomet pro osvětlování fasád. 48 LED napájené proudem 350mA s 12 x 44° vyzařovací charakteristikou. elektronický předřadník DMX. Těleso: lisovaný hliník (EN AW-6060 T6) barvený texturovaný stříbrnošedá. Bočnice: tlakově odlévaný hliník barvený texturovaný stříbrnošedá. Difuzor: tvrzené sklo o tloušťce 10mm. Elektrická Třída ochrany II, IP68, IK10. Předem zapojený kabel o délce 1m 5x1mm² Profiplast CSA v Jeden konec, pro připojení k dálkovému předřadníku. Kompletní s LED RGBW

Rozměry: 1254 x 96 x 112 mm
Příkon svítidla: 49 W
Hmotnost: 7,1 kg

TLG_STN2_F_PDBMRE.jpg

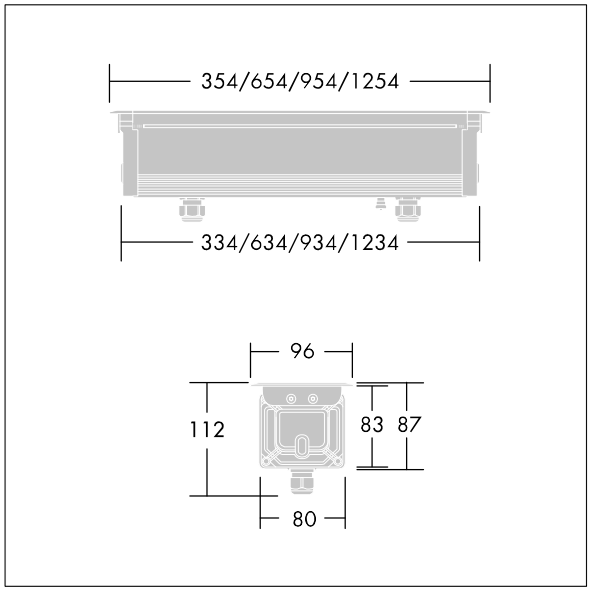

TLG_SATL_M_LD1_03.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

96267353 <SATIN2 MRE L1250 48L35 12X44° RGBW KIT

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting