96628634 <PRIM L3 LED11000-840 WB HF E3 SET

IP20 | halogen | IK02 | CE

Délka lišty 3000 mm, pro přímou montáž upevněním na strop nebo zavěšením na lanko nebo řetízky, s LED svítidlem s vyzařovací charakteristikou.. Válcovaná v lakované povrchové úpravě v provedení. Elektrická Třída ochrany I, IP20. Standardní modul, s mechanickým konektorem. , kompletní včetně bočních panelů..

Rozměry: 3000 x 68 x 93 mm
Příkon svítidla: 76 W
Světelný tok: 10900 lm
Světelný výkon svítidel: 143 lm/W
Hmotnost: 8,9 kg

TLG_PMM5_F_LEDPDB.jpg

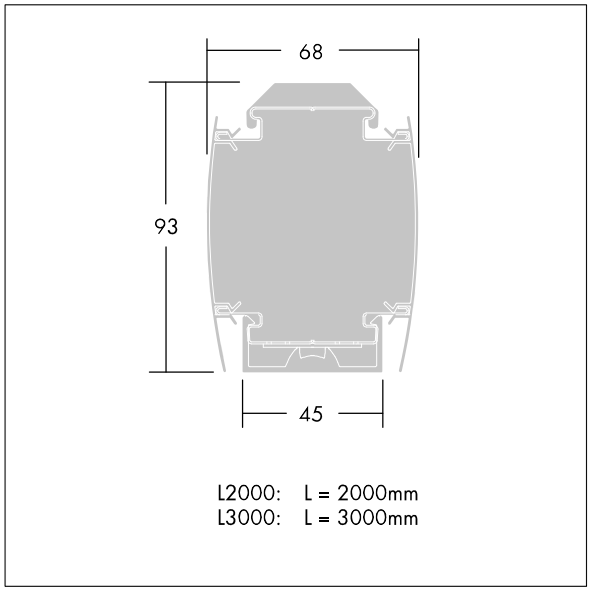

TLG_PMML_M_LED_bestueckt.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting