Voyager Twinspot

96629825 VOYAGER TWIN SPOT MSW E3X-NM WH

	IEC EN 60598-1 RG 0	T_a 0 +40	IP65	IK03		CE

Voyager Twinspot

Odolné samostatné lehké dvojité LED bodové nouzové svítidlo v krytí IP65, otočné a sklápěcí LED osvětlovací hlavy pro optimální přizpůsobení pro jakoukoliv aplikaci Svítidlo s místním napájením z baterie po dobu 3 hodin, centrální monitorování prostřednictvím DALI; je možný neudržovaný režim; signalizace stavu svítidla pomocí stavové LED kontrolky; těleso z bílého polykarbonátu; svítidlo pro montáž přisazením na zeď; montáž krytu zajišťujícího krytí IP65 pomocí šroubů; snadná instalace svítidla; svorkovnice pro rychlou montáž, je možné průběžné zapojení až do 2,5 mm²; vhodné pro vnitřní používání; jednotky je třeba nainstalovat alespoň 30° nad linii pohledu; bezúdržbová baterie NiCd 4,8V, doba nabíjení 24 hodin; napájení: 220/240 V AC; krytí: IP65, třída ochrany: elektrická Třída I; rozměry: 87 x 280 x 300 mm; Příkon svítidla: 2,8 W; Hmotnost: 1,7 kg

TLG_VOYT_F_PDB.jpg

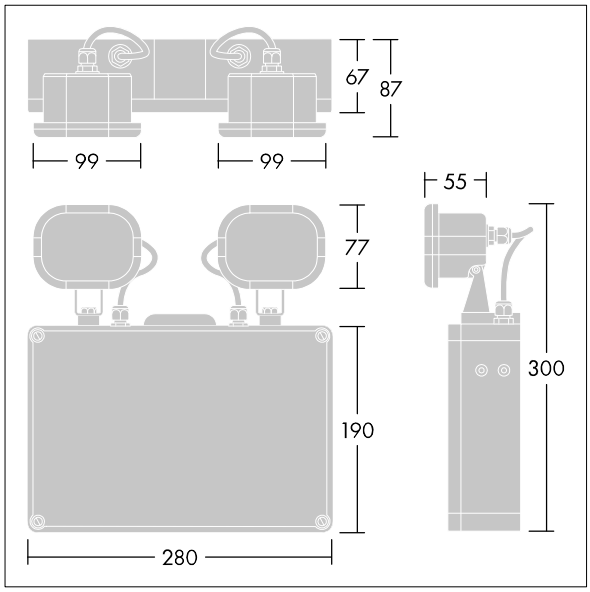

TLG_VOYT_M_LD1.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Voyager Twinspot

96629825 VOYAGER TWIN SPOT MSW E3X-NM WH

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting