92900973 <CHAL 200 LED1400-830 HF E3 RSB WL6

IP20 IP54 | IK03 | 850°C | T_a25

Vestavné LED svítidlo typu downlight. Dálkový předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Krytí IP54 (IP20 shora), Elektrická Třída ochrany I. Těleso: hliník, barvený bílá (RAL 9016). Reflektor: matně lesklý. Vhodné pro instalaci do stropů o tloušťce 1-40mm do výřezu o Ø200mm. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K. Vybaveno kabelem s 6 žílami a zástrčkou Wieland.

Rozměry: Ø220 x 94 mm
Příkon svítidla: 13,2 W
Světelný tok: 1370 lm
Světelný výkon svítidel: 104 lm/W
Hmotnost: 1,93 kg

TLG_CHLC_F_PDB.jpg

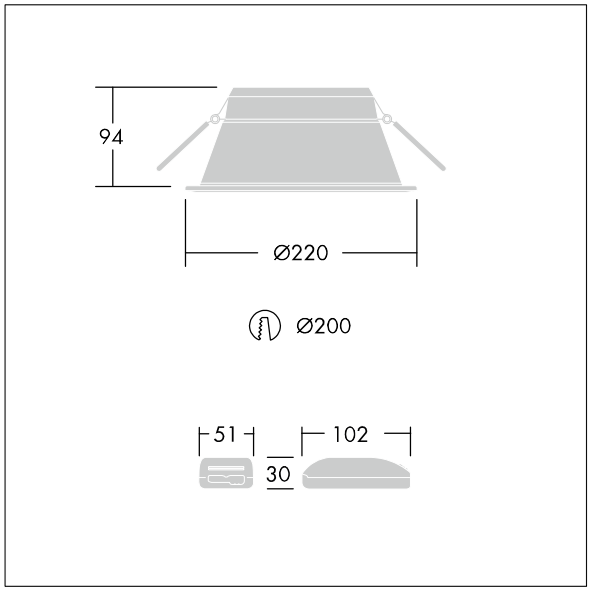

TLG_CHLC_M_200MB.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

THORN

92900973 <CHAL 200 LED1400-830 HF E3 RSB WL6

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting