Thames

96631207 <TH 1000 LED HF OP RD SIL L840

IP44	IK09		CE	960°C	T_a25

Thames

Elegantní, kruhový přisazené svítidlo s LED sestavou. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Základna: tlakově odlévaný hliník. Difuzor: opálová polykarbonát. Rámeček: stříbrná ocel. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP44. Dodává se s rychloupínací konzolou. Připojení k síti prostřednictvím svorkovnice 6 x 2 x 2,5mm². Dodáváno se světelnými zdroji v barvě 840..

Rozměry: Ø295 x 79 mm
Příkon svítidla: 13 W
Hmotnost: 2,05 kg

TLG_THMS_F_RDW.jpg

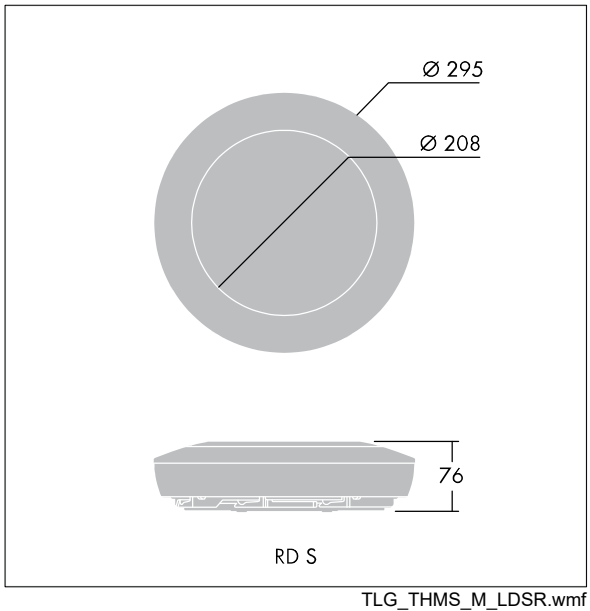

TLG_THMS_M_LDSR.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Thames

96631207 <TH 1000 LED HF OP RD SIL L840

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting