Beta 2

96631455 <BETA 2 LED3000-840 HFIX Q600

IP20 IP54 | IK06 | 750°C | T_a+10 +40

Beta 2

Čtvercový vestavná LED svítidlo s profilem 14mm. Stmívatelné pomocí DALI LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP54_IP20, IK06. Těleso: ocel, bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: mikro prizma. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 596 x 596 x 14 mm
Příkon svítidla: 25 W
Světelný tok: 3000 lm
Světelný výkon svítidel: 120 lm/W
Hmotnost: 4 kg

TLG_BET2_F_MREQ.jpg

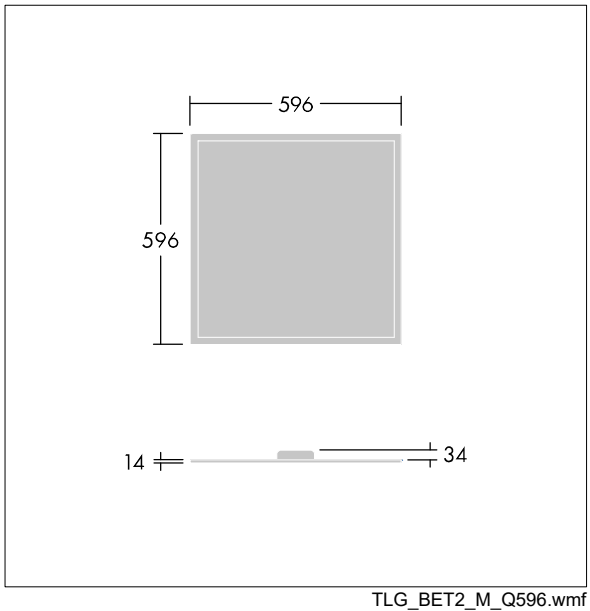

TLG_BET2_M_Q596.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Beta 2

96631455 <BETA 2 LED3000-840 HFIX Q600

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting