96631675 <NS FRS AJ 32L66-830 HFX CL1 18D ANT

ISO 9223 C3 | IP66 | halogen | IK08 | T_a -30 +50

Compact LED Spotlight of 32 LED optics configured as 4/8 variant. Luminaire input power: 61 W, Slave luminaire for DALI control (DALI only) with LED converter; LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 80% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 6406 lm, Luminaire efficacy: 105 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K. Luminaire or spotlight with MEDIUMSPOT distribution. Luminaire of aluminium, microtextured paint in anthracite. ambient temperature: -30°C to +50°C. Integrated IP68 plug/socket for plug & play connection. Installation to wall. Luminaire wired with halogen-free leads; degree of protection: IP66; class of protection: SC1, Dimensions: 369 x 292 x 118 mm weight: 9 kg.

TLG_NISI_F_FRS4X8.jpg

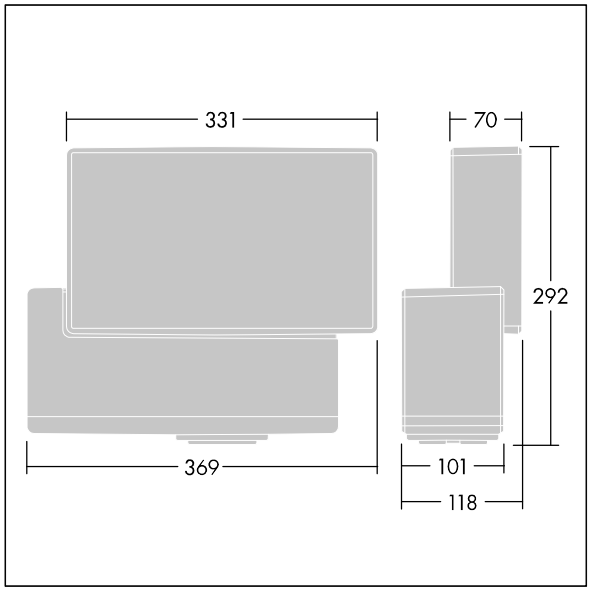

TLG_NISI_M_4x8.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

THORN

96631675 <NS FRS AJ 32L66-830 HFX CL1 18D ANT

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting