EP 445

96631759 EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP

IP66 | IK08

EP 445

Svítidlo ve stylu 19. století s 36 LED se spínatelným proudem předřadníku a optikou s vyzařovací charakteristikou Pro úzké vozovky. Montáž na vrch sloupu. Vybaveno okruhem pro omezování výkonu, profil se volí otočným přepínačem. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník, barvený cerná (odstín blížící se RAL9005) texturovaný. Difuzor: mimořádná tloušťka 4mm čirý sklo. Zapojení předem s kabelem o délce 5m Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K

Rozměry: 436 x 436 x 695 mm
Příkon svítidla: 78 W
Hmotnost: 9,7 kg
Scx: 0.19 m²

TLG_EP44_F_MTP.jpg

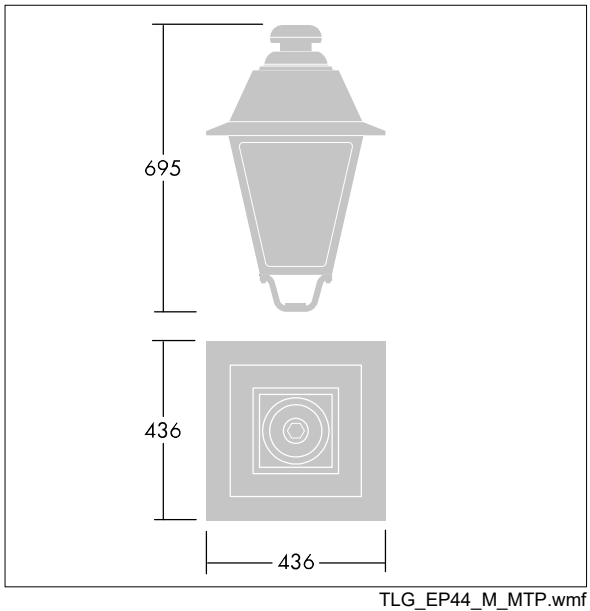

TLG_EP44_M_MTP.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

EP 445

96631759 EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting