Omega Pro 2

92913434 <OP2 3800-840 CKIT+ MPT BM Q600

IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP40 | IK03 | 650 °C | Ta 0 +35

Omega Pro 2

Vestavné/přisazené/zavěšené LED svítidlo s osvětleným okrajem. LED předřadník, BM (bezdrátové rozhraní DALI / DALI-2 s Bluetooth® Mesh 1.0 (Bluetooth® 4.x)). Elektrická Třída ochrany II, IP40_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, povrchová úprava bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření polykarbonát mikroprizmatická optika pro maximalizaci prostoru s otvorem pro centrální řídicí blok. Elektrické připojení prostřednictvím 7 svorek s pianovými klávesami, je možné zapojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, Index podání barev - CRI min.: 80

Radio definition: Wireless interface DALI / DALI-2 zu Bluetooth® Mesh 1.0 (Bluetooth® 4.x), Frekvence rádia: 2, 4 GHz, Vysílací výkon rádia: + 4dBm.

Rozměry: 597 x 597 x 57 mm
Příkon svítidla: 29,1 W
Světelný tok: 3800 lm
Světelný výkon svítidel: 131 lm/W
Hmotnost: 5,39 kg

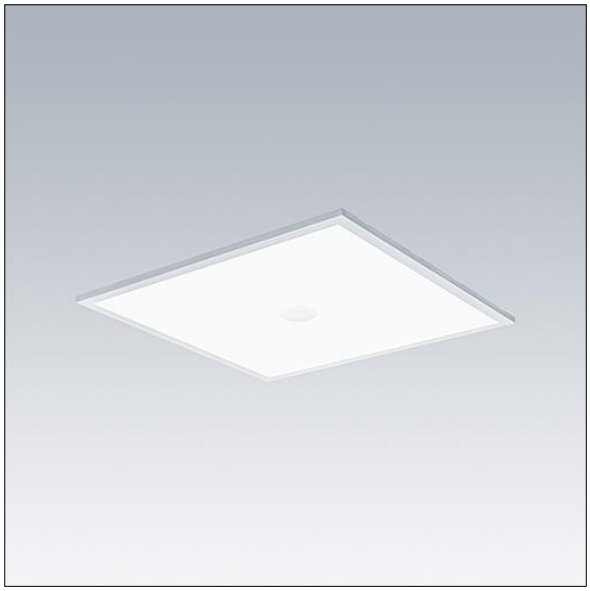

TLG_OMP2_F_QMPTKIT_PDB.jpg

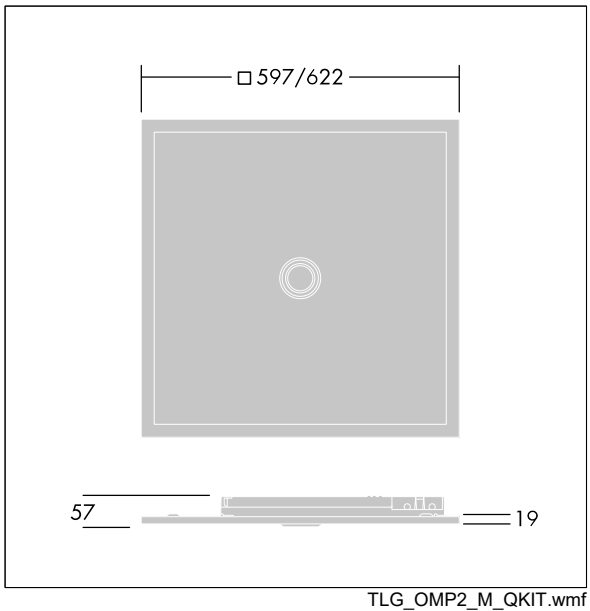

TLG_OMP2_M_QKIT.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting