Contrast

96633450 CONT3 36L105-827 AS HFX 6K ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | Ta - 20 +35

Contrast

Architektonické široký Montáž pomocí konzoly LED světlomet s 36 LED napájenými 1050mA a vyzařovací charakteristikou asymetrický. LED předřadník, DALI-2 stmívatelé. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blížící se RAL7043). Kompatibilní s pobřežním prostředím. Sklo: tvrzený, tloušťka 5mm. Těsnění: EPDM. Šrouby: geomet. Vybaveno zařízením pro ochranu proti nárazům proudu do 6kV. Dodáváno s LED zdroji v barve 2700K

,

Rozměry: Ø397 x 206 mm
Příkon svítidla: 117 W
Světelný tok: 9109 lm
Světelný výkon svítidel: 78 lm/W
Hmotnost: 13 kg

TLG_CON3_F_M_36L.jpg

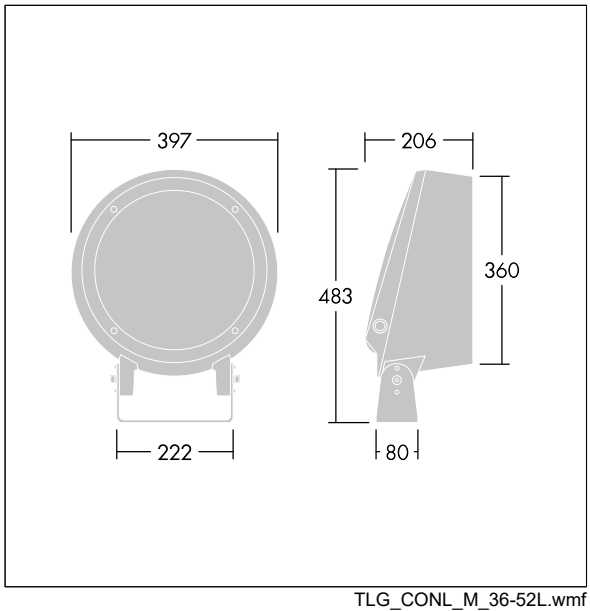

TLG_CONL_M_36-52L.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Contrast

96633450 CONT3 36L105-827 AS HFX 6K ANT

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting