Olsys Area

96633542 OLSYS1 18L70 740 CL1 AREA A/S

ISO 9223 C3		IP66	IK08		CE			T_a50

Olsys Area

LED světlomet s asymetrickou vyzařovací charakteristikou pro osvětlování prostoru. elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (AS9U), povrch práškově nanášený, v barvě stříbrno-šedá (RAL 9006). Difuzor: čirý, z materiálu /é polykarbonát. Optika: polykarbonát. Dodává se v jedné krabici, ve stavu připraveném k instalaci. Montážní doplňky je třeba objednat zvlášť. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Okolní teplota: -30°C do +50°C

Rozměry: 330 x 225 x 59 mm
Příkon svítidla: 40,5 W
Hmotnost: 2,85 kg
Scx: 0.07m²

TLG_OSYS_F_1ASPDB.jpg

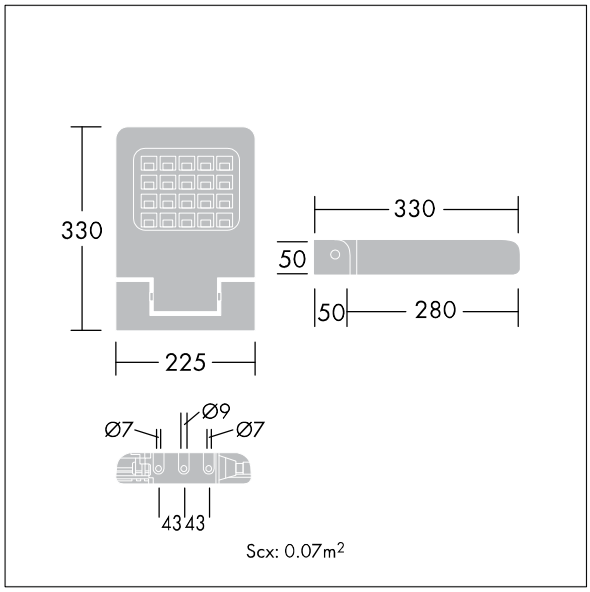

TLG_OSYS_M_AREA1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Olsys Area

96633542 OLSYS1 18L70 740 CL1 AREA A/S

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting