Isaro

96634351 IS XS 12L50-730 NR CL2 WS7 T60F GY

ISO 9223 C5				IP66	IK08					650 °C	Ta -35 +50	

Isaro

Diskrétní a flexibilní uliční a silniční svítidlo s dlouhodobým vysokým výkonem. Programovatelný LED předřadník, nastaveno na pevný výkon, napájející 12 LED při 500mA. Těleso: mimořádně malé velikost, tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený texturovaný světle šedá 150 (odstín blížící se RAL9006). Dřík: světle šedá 150 (odstín blížící se RAL9006). Kryt: Mimořádně bílá sklo. Upevňovací prvky: nerezová ocel s antistatickou úpravou. Pro úzké vozovky optika, s Index podáni barev - CRI min.: 70, Teplota chromatičnosti*: 3000 Kelvin LED jako součást dodávky. Elektrická Třída ochrany II, Odolnost proti nárazu: IK08, IP66, Ta max.: 50°C. Dodává se s předem nainstalovaným adaptérem nástavce o Ø60mm pro montáž na vrch sloupu, sklon 5°. Zapojení předem pomocí kabelu H07RN-F 7m, 1,5mm².

Rozměry: 508 x 180 x 157 mm
Příkon svítidla: 19 W
Světelný tok: 2667 lm
Světelný výkon svítidel: 140 lm/W
Hmotnost: 3,76 kg
Scx: 0.028 m²

TLG_ISLC_F_XS_ZU_SR.jpg

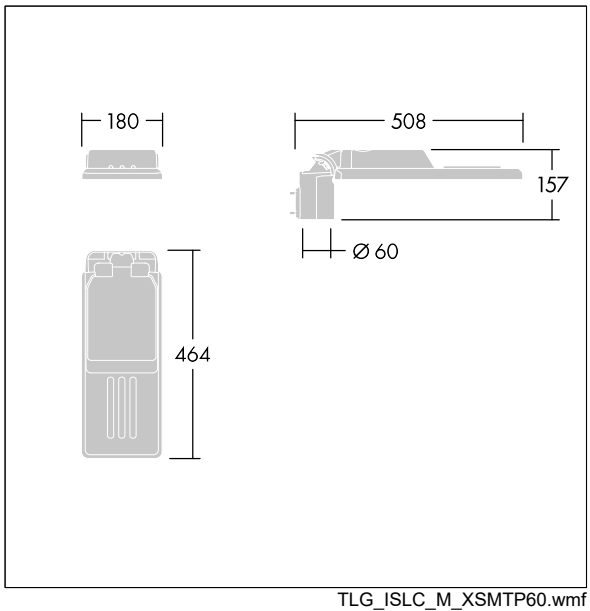

TLG_ISLC_M_XSMTP60.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Isaro

96634351 IS XS 12L50-730 NR CL2 WS7 T60F GY

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting