THORN

# 92900127 <FORCELED 4000 MWS RF L840

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IP66 | D | halogen | IK10 | | CE | | | | 850 °C | Ta - 20 +35 |

Luminaire LED compact IP66, à l'épreuve de la poussière et de l'humidité. électronique (flux constant) non gradable. Classe électrique I, IK10. Corps : aluminium entièrement recyclable laqué. Diffuseur : Anti-UV Polycarbonate (PC) avec prismes linéaires. Verrous : Acier inox. Pour un montage en plafonnier, BESA ou en suspension. Des étriers de fixation rapide sont fournis pour une fixation en plafonnier. Autres kits de fixation disponibles au titre d' accessoires pour une suspension par conduit, chaîne ou caténaire. Avec détecteur de mouvement pour le contrôle marche/arrêt, et module radio-fréquence (maître). Livré avec LED 4 000 K.

TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

Dimensions : 735 x 180 x 95 mm
Puissance du luminaire: 34 W
Flux lumineux du luminaire: 4150 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 122 lm/W
Poids : 3,13 kg

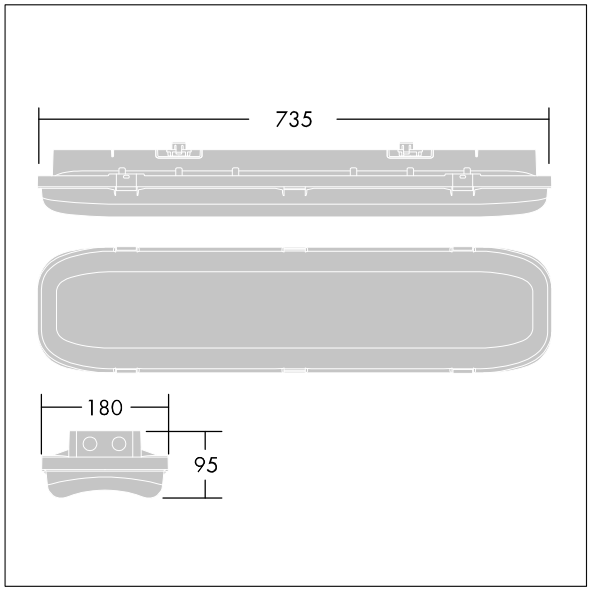


TLG_FORL_M_LED.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

# 92900127 <FORCELED 4000 MWS RF L840

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting