Piazza II LED

96632758 PIAZZA II LED 1690-830 HF P ANT

ida DARK SKY APPROVED	IP65	IK10		CE				Ta -20 +40

Piazza II LED

Luminaire robuste Mural. Electronique, non gradable.
Plaque arrière : aluminium fonderie, anthracite laqué.
Corps : Polycarbonate (PC) anthracite. Entrée de câble Ø20 mm via des entrées de conduit arrière ou latérales, compatibilité BESA. IP65, IK10. Livré avec LED 3 000 K.
Équipé d'une cellule photoélectrique.

Dimensions : 381 x 196 x 305 mm
Puissance du luminaire: 15,1 W
Flux lumineux du luminaire: 1815 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 120 lm/W
Poids : 2,8 kg

TLG_PIA2_F_PDB.jpg

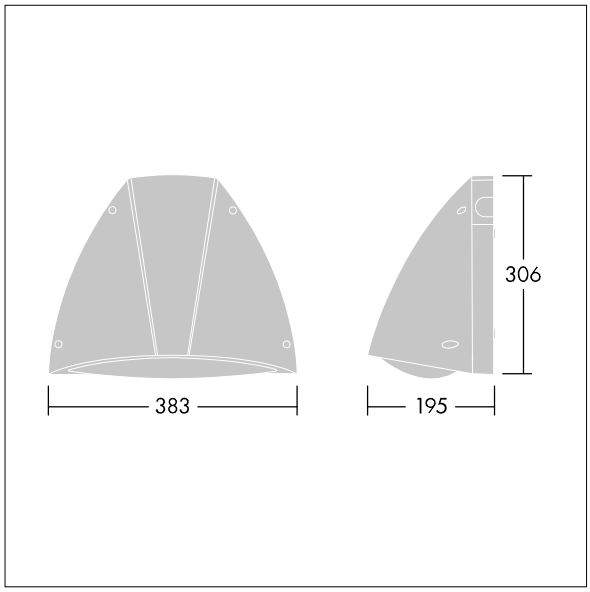

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Piazza II LED

96632758 PIAZZA II LED 1690-830 HF P ANT

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting