




Cesar

Univerzální a moderní architektonické svítidlo vhodné zejména pro dekorativní osvětlení fasád budov

- Robustní "minimalistické" svítidlo s integrovaným předřadníkem ve čtyřech velikostech, umožňujících snadnou integraci do jakéhokoliv prostředí
- Řada světelných zdrojů s nastavitelnou polohou (s výjimkou modelů TC-TEL), reflektorů a čoček optimalizuje světelný výkon a umožňuje kreativní efekty. Barevné efekty prostřednictvím LED verzí (velikost 1) a barevných filtrů.
- Pro velikost 3 a 4 jsou pro dvojzdrojové varianty k dispozici verze s dvěma nezávislými elektrickými obvody, které zajišťují úsporu energie a pomáhají omezovat rušivé světlo.
- Snadná instalace pomocí jediného nástroje a automatického připojení zkracuje dobu instalace a snižuje náklady



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

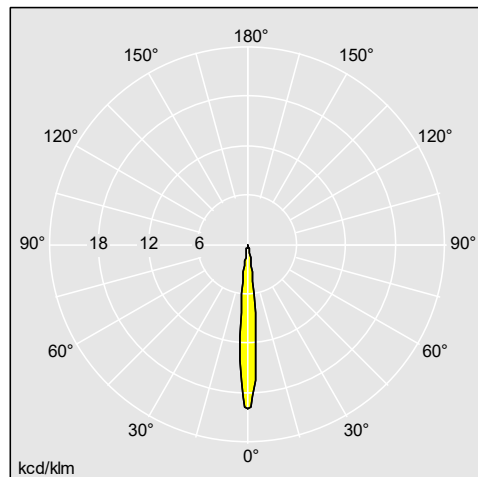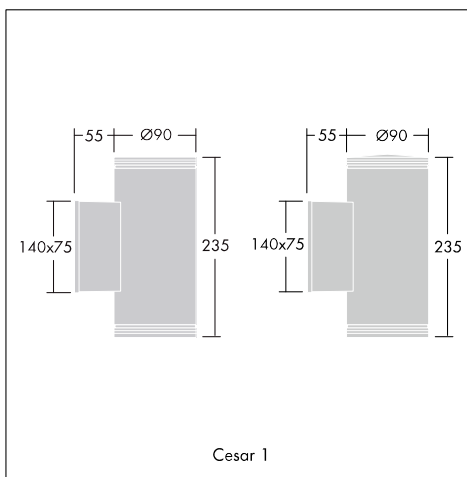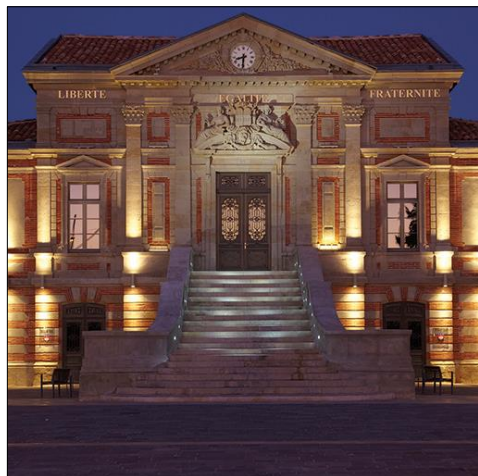

96231435

Materiál/provedení

Těleso a rámeček: tlakově litý hliník EN AN4700 a vytlačovaný hliník ENAW 6060 bez příměsi mědi; povrchová úprava práškovou barvou blízko RAL 9007s vysokou odolností vůči korozi.

Reflektor: čistý hliník.

Sklo: tvrzené, tloušťka velikost 1 = 6mm, velikosti 2 a 3 = 8mm, velikost 4 = 12mm.

Kotevní šrouby: nerezavějící ocel.

Těsnění: silikon.

Instalace/montáž

Demontujte montážní desku odšroubováním 2 imbusových šroubů. Upevněte desku na zeď pomocí šroubů (nejsou součástí dodávky). Připojte napájecí kabel k rychlospojce (součást dodávky). Zasuňte rychlospojku a zajistěte ji dvěma imbusovými šrouby. Otevřete těleso demontáží kroužků a skel. Vložte správný světelný zdroj(e) a seřadte je podle potřeby. Uzavřete těleso. Rychlospojky pro elektrické připojení, průměry kabelů: velikost 1: 8 - 12mm; velikosti 2, 3, 4: 6 - 12mm. Pro verze LED: vložte holografický film pod sklo tak, aby byl se sklem v kontaktu.