



## Qba LED

### Kompaktní hranatý světlomet využívající bílé a barevné LED diody pro nasvětlování fasád a architektonických prvků

- Intenzivní LED technologie ve statické nebo dynamické verzi: v monochromatické s 8 LED diodami v červené, zelené, modré a žluté barvě a dvou typech bílé (3000K a 4000K); verze RGB s mísením barev s 4 LED ovládanými protokolem DMX
- Široká řada doplňků včetně skleněného filtru pro snižování teploty chromatičnosti barvy u bílých verzí vytváří řadu různých vyzařovacích charakteristik
- Integrální napájení pro monochromatické verze a napájení plus předřadník DMX pro verzi RGB
- Využívá stejné těleso jako Qba 2, což umožňuje integraci se stávajícími svítidly



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

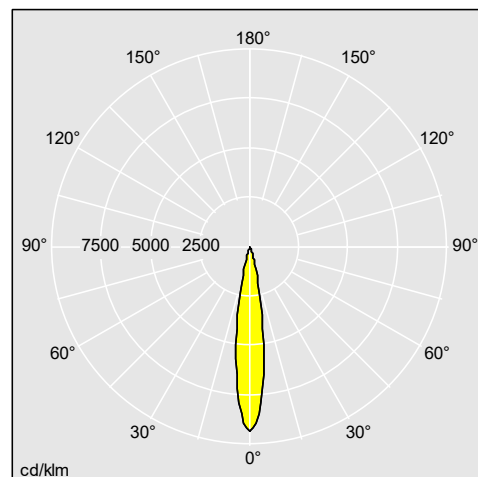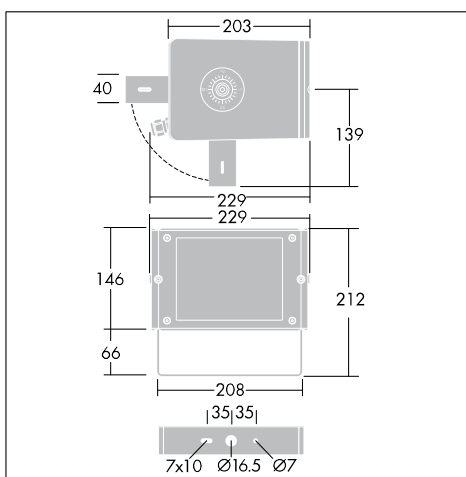

96272102

### Materiál/provedení

Těleso, rámeček a příslušenství: tlakově litý hliník ENAB44100 s povrchovou úpravou šedou práškovou barvou s texturou.  
Šrouby tělesa: nerezová ocel.  
Šrouby pro uchycení doplňku: poniklovaná mosaz.  
Čelní sklo: tvrzené sklo.

### Instalace/montáž

Svítidla Qba LED jsou stavitelná na třmenu. Zaměřování je zjednodušeno pomocí ukazatele na bocích tělesa zajišťovaného pomocí středového imbusového šroubu o Ø 8mm. Jako příslušenství je k dispozici také krátký třmen pro upevnění na strop. Při zapojování svítidel technik jednoduše otevře zadní část svítidla, aby tak získal přístup k vnitřnímu konektoru.

Elektrické zapojení: kabelová průchodka pro kabel o průměru 6 - 11mm. Na vyžádání je k dispozici doplňková kabelová průchodka pro průchozí zapojení. Pro kreativní efekty v případě připojení DMX (pouze verze RGB) je vyžadován kabel DMX. U kabelu DMX512 zapojení vyžaduje dvě kabelové průchodky o průměru 7mm. Datové vodiče + i - a zemnicí vodič jsou vedeny do konektoru DMX.