




IndiQuattro

Řada štíhlých vestavných zářivkových přímo/nepřímých svítidel poskytujících účinné a dobře vyvážené osvětlení pracoviště a prostředí

- Snadnější instalace a údržba i v nižších stropních dutinách, díky novému štíhlému tělesu o tloušťce 70mm se zajištěnou optikou při údržbě.
- Rychlý přístup ke svorkovnici prostřednictvím klapky v zadní části tělesa
- Vysoký světelný výkon a účinnost > 55 lm/W, i verze s omezením svítivosti do 1500 cd/m² nebo 3000 cd/m²
- Mřížka, difuzorová optika a nízká výška umožňují výbornou architektonickou integraci a poskytují dojem jasného stropu



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

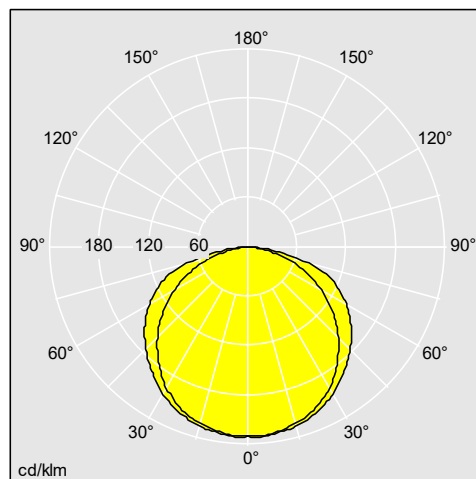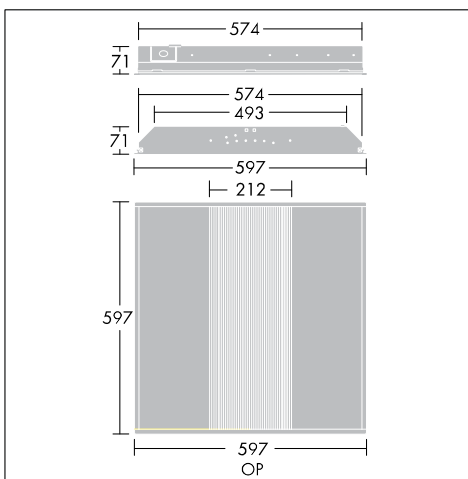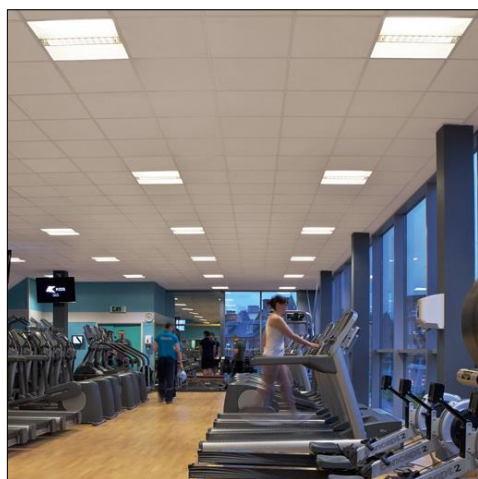

96548442

Materiál/provedení

Těleso: ocel opatřená bílým základním nátěrem (odstín blíží se RAL 9010).

Skříňka: ocelový plech, natřený bílou barvou s texturou (odstín blíží se RAL 9010).

Difuzor: mikro-perforovaná ocel natřená bílou barvou nebo vroubkovaný opálový akrylát.

Mřížka: hliník s matnou povrchovou úpravou s mikro-perforovanými boky z oceli natřené bílou barvou.

Instalace/montáž

Svítidlo, které je určeno pouze pro vložení do pohledových stropů s mřížkami ve tvaru T 15 nebo 24mm. Jednoduše se vloží do stropní mřížky se snadným elektrickým zapojením prostřednictvím externí přístupové klapky na zadní části tělesa. Optika se při údržbě snadno demontuje a uchytí na jedné straně.