


Reflex 8

Zářivkové reflektorové svítidlo pro světelné zdroje T26 (T8) s průmyslovými doplňky

- Svítidla lze instalovat jednotlivě nebo spojovat dohromady do souvislých pásů (spojky jsou k dispozici)
- Reflektor se upevňuje na těleso bez použití nástrojů, což umožňuje rychlou instalaci
- Volitelná mřížka pro regulaci oslnění
- Drátěný kryt pro ochranu světelného zdroje



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

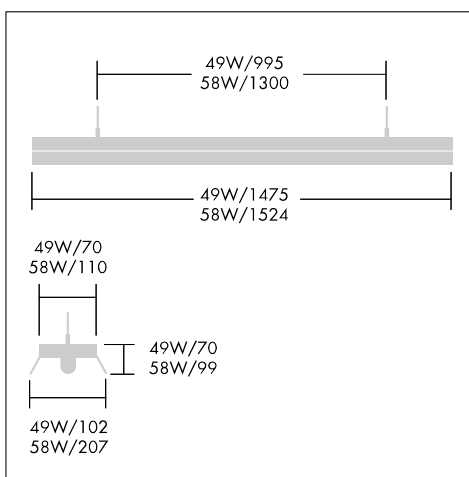

Materiál/provedení

Těleso: šedý pozinkovaný ocelový plech

Koncové kryty: bílá ocel

Reflektory: plech opatřený bílým lakem

Drátěný kryt: pozinkovaný ocelový drát

Mřížka: ocel opatřená bílým lakem

Instalace/montáž

Toto svítidlo lze instalovat buď jednotlivě, nebo v souvislých pásech pomocí spojek. Spojky se prodávají samostatně jako příslušenství. Možnosti montáže zahrnují přisazení pomocí otvorů se vzdáleností středů 1000mm (36W) a 1300mm (58W). Zavěšení pomocí řetízku prostřednictvím ohnutých štítků umístěných na tělese se vzdáleností středů upevňovacích otvorů 900mm (36W), 1200mm (58W) nebo pomocí tyčí prostřednictvím otvorů 2 x Ø17mm v zadní části tělesa se vzdáleností středů 1000mm (36W), 1300mm (58W).

Vstup kabelu je možný prostřednictvím otvoru o Ø21mm umístěného v zadní části tělesa nebo otvory o Ø 20,5mm v obou koncích. Koncové kryty jsou k dispozici jako příslušenství.