





HiPak Pro

Vysoce účinné a robustní průmyslové LED svítidlo s malými nároky na údržbu

- Vysoce účinný provoz až do 160lm/W představující značné úspory energie ve srovnání s tradičními zdroji HID pro vysoké stropy
- Speciální optika pro přesnou regulaci světla pro regály, otevřené prostory a sportoviště
- Integrovaný čidlo PIR a stmívatelný elektronický předřadník DALI pro maximální úsporu energie
- Tepelný systém řízení na desce zajišťuje výkon a životnost LED

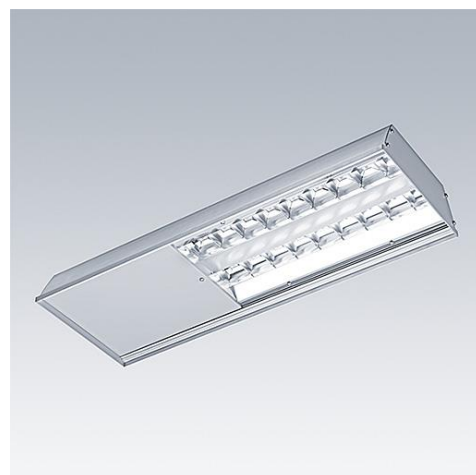

Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

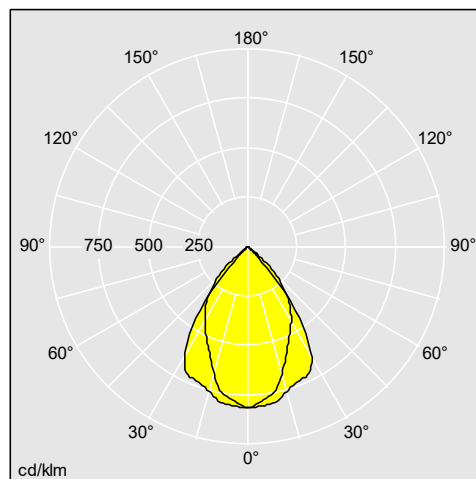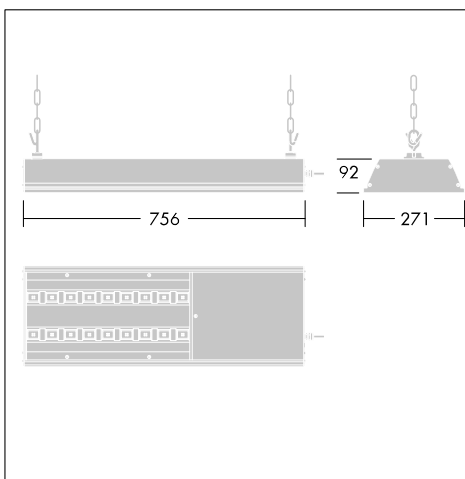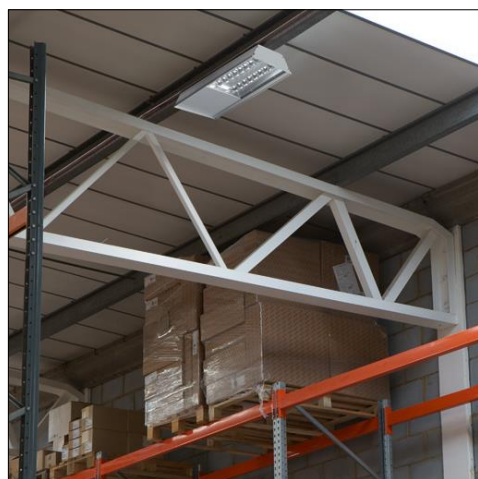

96642946

Materiál/provedení

Těleso: vytlačovaný eloxovaný hliník s koncovými čely s práškovou barvou (blízko RAL 9006).
Reflektor: vysoce jakostní hliník MIRO 5 s plastovým čelním krytem.

Instalace/montáž

Všechny montážní sady je třeba objednat samostatně a připevnit na zadní část tělesa bez použití nástrojů. Zavěšení na řetěz (96241507), montáž do kabelového žlabu prostřednictvím otvorů 20mm (96241497), zavěšení na průběžný drát (96241515). Pro mechanické spojení dvou svítidel je třeba objednat jak montážní sadu (podle možností výše), tak příslušenství 96241508. Pro použití pro sportoviště je třeba objednat doplňkovou konzolu (96628086) pro zajištění ochrany proti nárazům. Ke klávesové svorkovnici 2,5mm² je možný přístup prostřednictvím posuvného krytu předřadníku se dvěma vstupy pro kabel o $\varnothing$ 20mm. Verze s integrovaným čidlem nabízí detekci pohybu a také ovládání podle denního světla a lze ji instalovat až do výšky 16m. Pro nastavení čidla z úrovně podlahy lze použít ruční programovací ovladač (96627935). Nouzové verze jsou vhodné pro maximální teplotu prostředí do 30°C.