



<AquaForce II LED

Řada LED svítidel v krytí IP65 pro vysoce kvalitní osvětlení s nízkou spotřebou energie ve vlhkých a prašných prostředích

- Instalaci usnadňují rychloupínací konzoly quick-fix, bezpečnostní spony, prodrátování a kompatibilita se skříňkou BESA (rozestup 600mm)
- Vysoce účinné LED zdroje snižují spotřebu energie a náklady a poskytují další úspory prodloužením údržbových cyklů (50 000 hodin při L70, Ta 25°C)
- V nabídce také nouzové a stmívatelné verze DALI
- Klasická konstrukce nabízí esteticky příjemný vzhled – ideální pro výměnu jednotlivých svítidel u projektů rekonstrukce



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

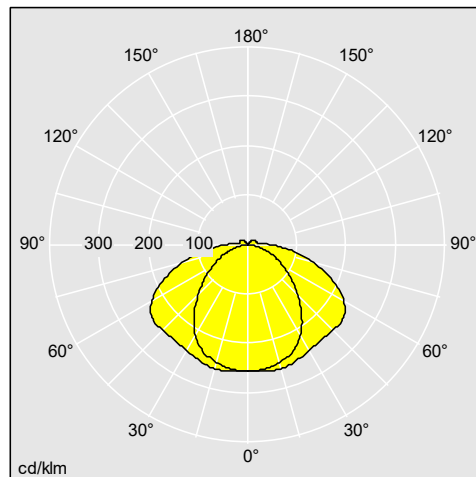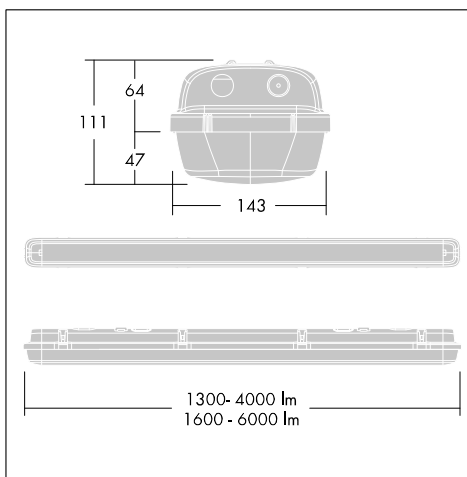

96241871

Materiál/provedení

Těleso: polykarbonát.

Difuzor: prizmatický polykarbonát.

Těsnění: lehčený polyuretan.

Spony: nerezová ocel.

Předřadník: ocel, bílý smaltovaný povrch.

Instalace/montáž

Kabelové vstupy jsou na zadní straně a na obou koncích svítidla. Dodává se s izolační průchodkou v krytí IP65. Ke každému svítidlu se dodávají rychloupínací konzoly quick-fix z nerezové oceli. Upínací spony z nerez oceli jsou přichyceny k tělesu, aby při provádění údržby nedošlo k jejich ztrátě. Ocelový předřadník je přidržován pružinovými klipsy. K dispozici jsou sady příslušenství pro montáž vodičů, zavěšení na řetěz a zavěšení na vodorovný drát. Vhodné pro všechny instalace v interiérech a částečně krytých exteriérech (tzv. pod stříškou)