



Dyana

Vysoce kvalitní LED svítidlo pro zvýšení účinnosti osvětlení městských ulic až na třídu Me2

- Flexibilita použití: 13 světelných výkonů (až do 21 500 lm), vrchní nebo boční montáž a dva typy optiky pro širokou řadu osvětlovacích projektů od třídy S až po třídu Me2
- Vysoce výkonná LED optika pro uliční osvětlení Thorn R-PEC s vysokou účinností (až 150 lm/W)
- Odolné svítidlo v krytí IP66 a IK10 vyrobené z vysoce kvalitního hliníku litého pod tlakem
- Sladěno s novými konzolami a sloupy, pro plně harmonický projekt



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

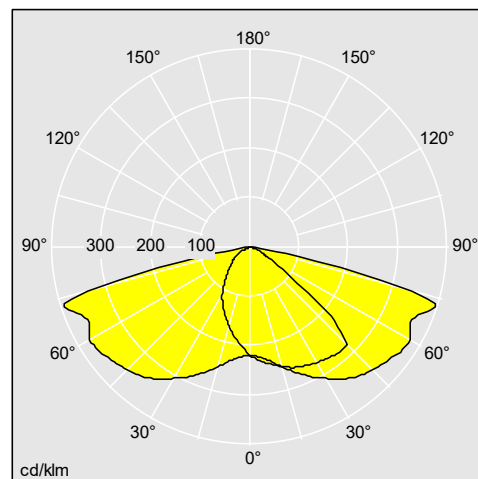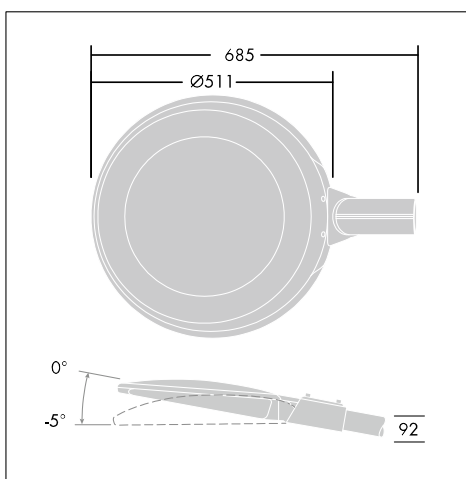

96264391

Materiál/provedení

Těleso, nástavec a vrchní kryt: hliník litý pod tlakem (EN AC-47100), povrchová úprava práškovou tmavě šedou barvou s texturou. Standardní třída ochrany vůči korozi: C3.

Plochý skleněný kryt: tvrzené sklo o tloušťce 5mm.

Těsnění: etylen-propylen-diaminová pryž (EPDM).

Instalace/montáž

Optimalizovaná úzká silniční (NR) i široká uliční (WS) optika umožňující dobrou regulaci a poskytující komfort. Speciální řada sloupů a konzol Dyana (řada Thorn).

Montáž s bočním vstupem Ø 60mm, sklon = 0°, -5°. Montáž na vrch sloupu Ø 60mm a Ø 76mm jako standard, sklon 5°, 10°. Koncový kryt zajištěný 2 šrouby.

Štíhlý profil o tloušťce pouze 92mm. Otevírání shora. Dodává se kompletní a ve stavu připraveném k instalaci v jediné krabici. Hmotnost: max. 12kg.

Dodává se kompletní a ve stavu připraveném k instalaci v jediné krabici. Hmotnost: max. 15kg. Volitelné příslušenství pro montáž prostřednictvím pomocného nástavce o Ø 76mm.