




FleXity

Nenápadné svítidlo instalované na vrch sloupu nabízející komfort a výkon

- K dispozici s opálovým difuzorem pro příjemné osvětlení nebo čirým difuzorem pro dosažení nejvyšší účinnosti
- Citlivý k svému prostředí díky nulovému svícení směrem vzhůru s čirým difuzorem
- Možnost volby způsobů stmívání a ovládacích prvků pro snížení spotřeby energie: DALI2, Bi-power
- S certifikací Zd4i na požádání
- Snadná instalace díky velmi nízké hmotnosti a předběžnému zapojení



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

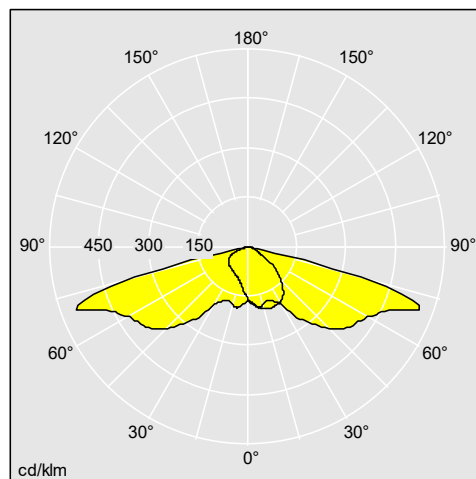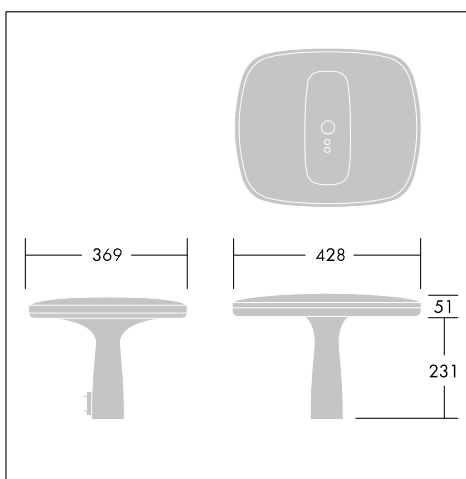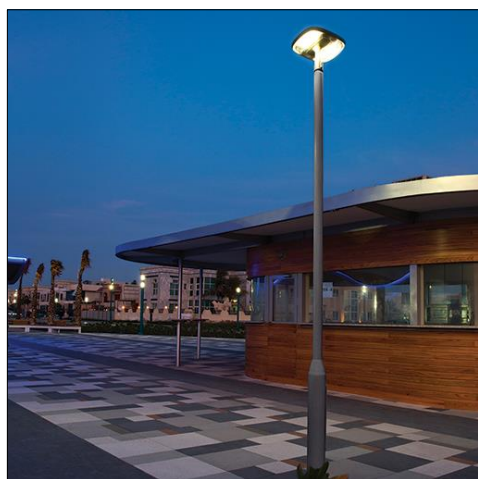

96270788

Materiál/provedení

Vrchní kryt a základna: hliník litý pod tlakem (AS9U3, ekvivalent LM24, EN AC-47100, standardní třída ochrana vůči korozi C3).

Difuzor: čirý polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření

Šroubové upevňovací prvky: nerezová ocel

Povrchová úprava: antracitový odstín s texturou (blíží se RAL7043), výběr barev podle stupnice RAL prostřednictvím konfigurátoru.

Instalace/montáž

Vhodné pro montáž na sloup o Ø76mm nebo Ø60mm, vnitřní délka nástavce: 75mm. Doporučená výška: 3/6m. Vybaveno kabelovou průchodkou nebo předem zapojeným kabelem H07RNF. K dispozici je náhradní předřadník. Dodává se ve stavu připraveném k instalaci, kompletní včetně integrovaného předřadníku nainstalovaného v továrně, vše se dodává v jediné krabici.