




LED Fit

Mimořádně lehká, spolehlivá a účinná alternativa univerzálních světlomětů HID s optikou, která je nejlepší ve své třídě

- Mimořádně lehké, kompaktní provedení umožňující snadnou instalaci a minimální estetický dopad
- Opravdová asymetrická optika poskytuje vyzařovací charakteristiku a vynikající regulaci světla (0cd při 90°) bez jakékoliv potřeby sklápění
- Bez údržby s dobou životnosti 50 000 hodin
- Snížení spotřeby energie přibližně o 80% ve srovnání s podobnými řešeními HIT



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

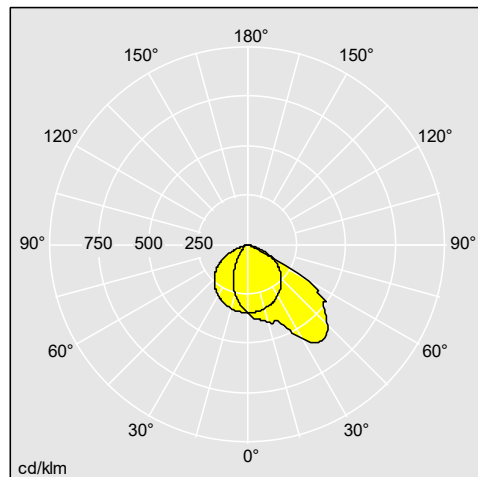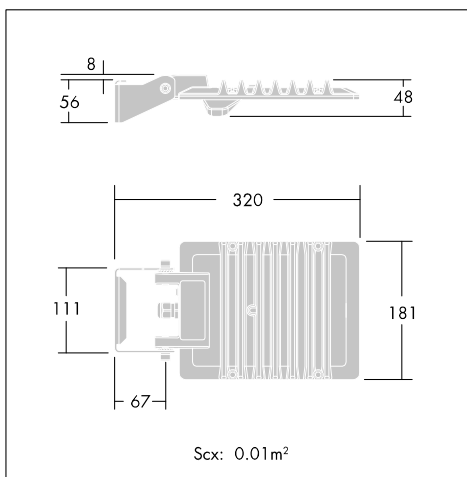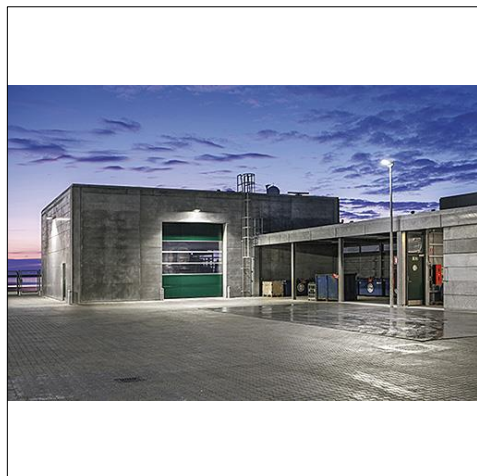

96628333

Materiál/provedení

Těleso: hliník litý pod tlakem se světle šedým pískovým nátěrem 150 s texturou (odstín blíží se RAL 9006)

Třmen: hliník

Clona: polykarbonát s vnějším povrchem opatřeným nátěrem práškovou barvou RAL 9006 (světle šedá)

Standardní třída ochrany vůči korozi: C3

Instalace/montáž

Zapojení předem pomocí kabelu o délce 60cm.

Třmen lze upevnit pomocí tří bodů upevnění - jeden M10 a dva M8 - a je otočný, což umožňuje různé montážní polohy.

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
LED Fit				
LED FIT S 45W A/S CL1 L840	LED		1,7	96628332
LED FIT M 90W A/S CL1 L840	LED		3	96628333
LED FIT S 45W A/S CL1 L830	LED		1,7	96633103
LED FIT M 90W A/S CL1 L830	LED		3	96633104