



Flow

Vysoce univerzální LED řešení pro zlepšování života lidí v městském prostředí

- Schválení IDA pro ochranu tmavé oblohy
- *Schválení utěsnění svítidla IDA se týká pouze hodnoty ≤ 3000 K a čirých difuzorů, maximální sklon pouze $\pm 10^\circ$. Svítidlo musí být nainstalováno tak, jak bylo fotometricky měřeno.
- Svítidlo nabízí velkou rozmanitost způsobů montáže, sklonů, možnosti stmívání a regulace tak, aby vyhovovalo jakémukoliv použití v městském prostředí s konzistentním konstrukčním vzhledem
- Dává městskému prostoru jedinečnou identitu díky estetickým sestavám
- Zkonstruováno tak, aby respektovalo biodiverzitu a hvězdnatou oblohu, a současně zajišťuje příjemné a teplé prostředí (3000K, 2700K, 2200K)
- Nadčasové svítidlo s demontovatelným předřadníkem a optikou a kompatibilní s jakýmkoliv existujícím volitelným příslušenstvím na trhu díky volitelné zásuvce ZHAGA, NEMA se 7 kolíky
- Ochrana proti rázům do 10 kV jako standard a snadná montáž díky otevírání a výměně desky předřadníku bez použití nástrojů
- K DISPOZICI JSOU DALŠÍ MOŽNOSTI (teplota barvy, ovládací prvky, barva...). Pokud se týká možností konfigurace, viz myProduct



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

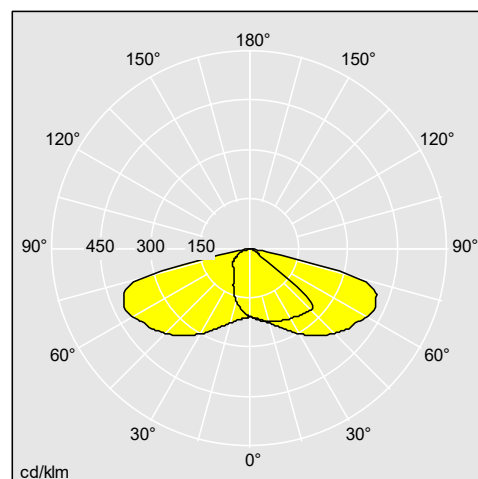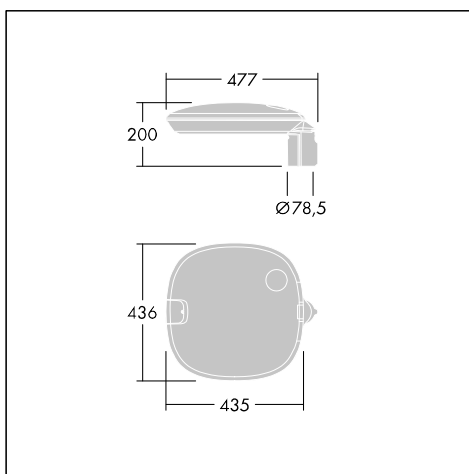

96666298

Materiál/provedení

Těleso, vrchní kryt, nástavec: hliník litý pod tlakem (MCA a MSU: EN AC-47100; další EN AC-44300). Šrouby upravené nánosem Geomet pro ochranu vůči galvanizaci. MTP, MTPA, MLE : standardní třída ochrany vůči korozi C5 podle ISO 9223: 2012. Povrchová úprava práškovou barvou v antracitově šedém odstínu (blížícím se RAL7043) s texturou a 50 dalších možností podle stupnice RAL

Sklo: tloušťka 6 mm

Upevňovací prvky: nerezová ocel - s ochranou vůči galvanizaci

Instalace/montáž

Montáž na vrch sloupu: Ø60 nebo Ø76mm, nastavitelný úhel sklonu: 0° až $+10^\circ$ (kroky 5°)

Boční montáž: Ø60 nebo Ø42mm, nastavitelný úhel sklonu: -20° až $+0^\circ$ (kroky 5°)

Flow

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Flow, úzká silniční optika, upevnění na vrch sloupu				
FW 24L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	92940344
FW 12L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,4	92942690
FW 12L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635480
FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635481
FW 24L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635482
FW 24L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635483
FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635484
FW 36L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635485
FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635486
FW 36L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8,5	96635488
FW 12L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635501
FW 12L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED		8	96635502