



Beta 2

Flexibilní, účinné a dlouhodobé řešení pro kancelář a vzdělávací prostory

- Beta 2 má čtvercovou i obdélníkovou variantu, které jsou vhodné pro tradiční rozměry stropních modulů (600, 625, 300x1200)
- Beta 2 lze použít pro různé typy stropů (vložení, sádkarton) i pro montáž přisazením nebo zavěšením
- Beta 2 se svým prizmatickým difuzorem je správnou volbou, když uvažujete o osvětlování pracovních prostor i prostor pro pohyb osob v kancelářích nebo vzdělávacích zařízeních (splňuje normu EN12464-1)
- Beta 2 také dokáže splnit i ty nejnáročnější úkoly na interiérové osvětlení, které vyžadují vyšší úroveň ochrany (IP65), jako jsou například sprchy a šatny, nemocniční chodby, kuchyňské prostory a podobně



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

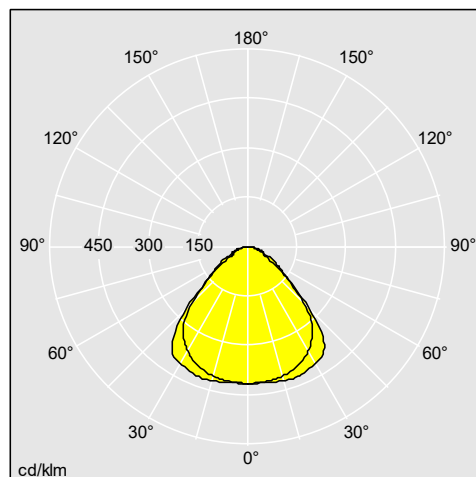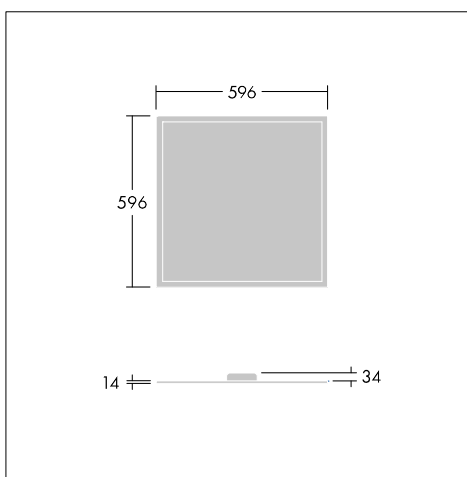

96631444

Materiál/provedení

Rámeček: bílý ocelový plech

Difuzor: prizmatický

Instalace/montáž

Vhodné pro vestavění jako standard a příslušenství pro umožnění instalace do sádkartonových stropů, montáž přisazením a zavěšením.

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Beta 2 IP65				
BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633218
BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633220