



Chalice 74

Svítidlo typu downlight v krytí IP65 s požární odolností doplňuje naši řadu Chalice o menší velikost pro náročná prostředí

- Krytí IP65 ze spodní strany pro instalaci ve vlhkých prostředích jako jsou koupelny
- Flexibilní instalace bez použití nástrojů s plně oddělitelným konektorovým boxem
- Výměnná čočka a obroučka pro přizpůsobení požadavkům zákazníka na místě



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

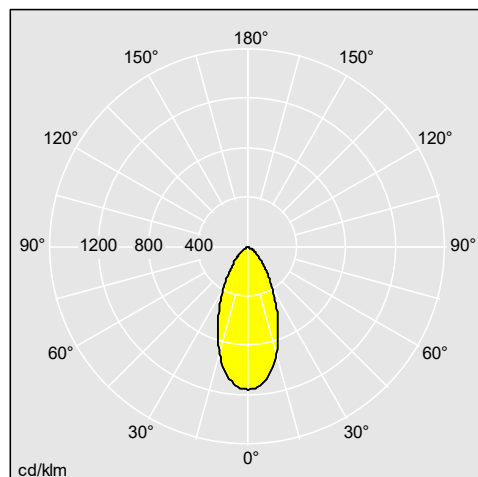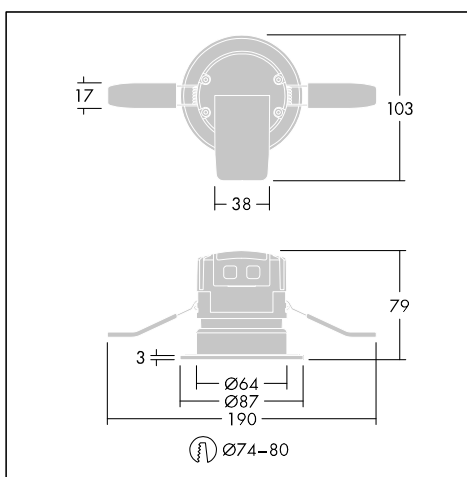

96631506

Materiál/provedení

materiál pláště/tělesa: ocel s hliníkovou tepelnou jímkou zakrytou víčkem z PC

Materiál čočky: PMMA

Materiál obroučky: hliník litý pod tlakem

Povrchová úprava obroučky: matná bílá, lesklá bílá, matná černá, chrom, leštěný hliník

Instalace/montáž

Svítidlo Chalice 74 lze nainstalovat přímo z krabice do široké řady typů stropů zahrnujících tloušťky od 1mm do 25mm.

Je vybaveno odpojitelným konektorem, který umožňuje snadné předběžné zapojení bez použití nástrojů prostřednictvím svorkovnice s připojením zasunutím.

Chalice 74

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Chalice 74				
CHAL 74 LED900-830 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631505
CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM	LED		0,4	96631506
CHAL 74 LED550-830 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631503
CHAL 74 LED550-840 WFL IP65 WHM	LED		0,3	96631504
Doplňky Chalice 74				
CHAL 74 TRIM WHM			0,04	96631507
CHAL 74 TRIM CR			0,04	96631508
CHAL 74 TRIM AL			0,04	96631509
CHAL 74 TRIM WH			0,04	96631510
CHAL 74 TRIM BKM			0,04	96631511
CHAL 74 LENS WFL			0,02	96631513
CHAL 74 LENS WW			0,02	96631515
CHAL 74 LENS FL			0,02	96631516