



Diffusalux

Lineární svítidlo se zakřiveným profilem s opálovým difuzorem pro montáž přisazením

- Zakřivený opálový difuzor z tvrzeného polykarbonátu pro konkrétní regulaci světla
- Přepínač světleného výkonu (LOS) pro jednotlivé ovládání výkonu/intenzity osvětlení
- Zajistitelné koncové kryty z polykarbonátu
- Utěsněno na krytí IP40



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

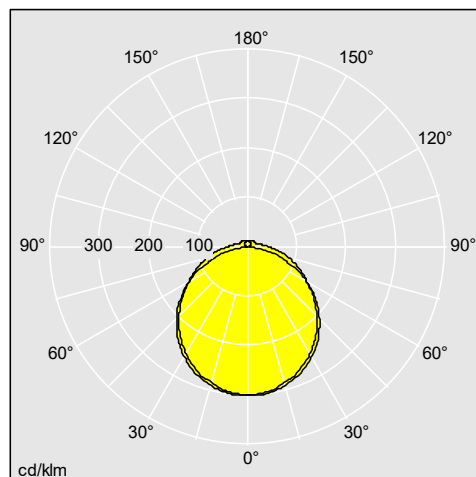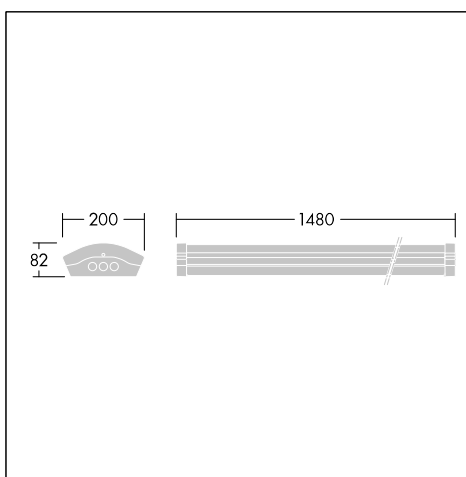

96633566

Materiál/provedení

Těleso: ocel opatřená bílým nátěrem

Koncové kryty: polykarbonát

Difuzor: opálový vytlačovaný polykarbonát

Instalace/montáž

Vstup kabelu ve středu zadní části (Ø21,5mm).

Standardní upevnění BESA

Klávesová svorkovnice umožňující snadnou instalaci.

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Diffusalux				
DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS	LED		2,7	96633566
DIFF 3 5000-840 HF E3 L1500 LOS	LED		2,9	96633567
DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS	LED		2,75	96633568
DIFF 3 5000-840 HF E3 MWS L1500 LOS	LED		2,95	96633569
DIFF 3 5000-840 HFIX L1500 LOS	LED		2,7	96633570
DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS	LED		2,9	96633571