



Isaro

Svítlidlo pro diskretní a flexibilní osvětlování vozovek a ulic se stálým vysokým výkonem

- Schválení IDA pro ochranu tmavé oblohy
- *Schválení utěsnění svítidla IDA se týká pouze hodnoty ≤ 3000 K a čirých difuzorů, maximální sklon pouze $\pm 10^\circ$. Svítidlo musí být nainstalováno tak, jak bylo fotometricky měřeno.
- Navrženo tak, aby se maximalizovala účinnost světla, optimalizovaly strategie cirkulární ekonomiky a současně omezilo množství uhlíkových emisí.
- Zuverlässig und flexibel: hochwertiger Aluminiumdruckguss (EN AC 44300), Geomet-beschichtete Schrauben sowie eine Vielzahl an Varianten bei Lichtverteilung, Steuerung, Schutz, Verdrahtung und Farboptionen
- Höchster Korrosionsschutz gemäß EN ISO 9223: Klasse 5
- Nízká hmotnost, zapojení předem pro potřeby snadné instalace



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

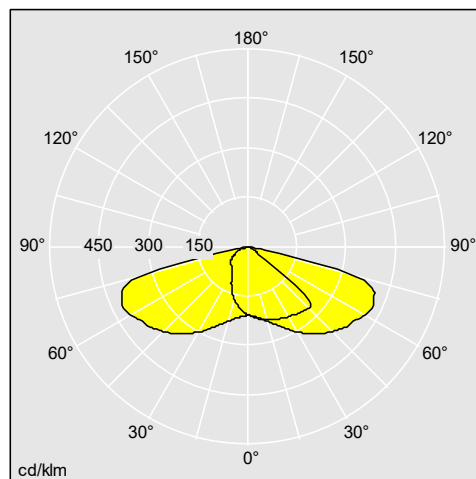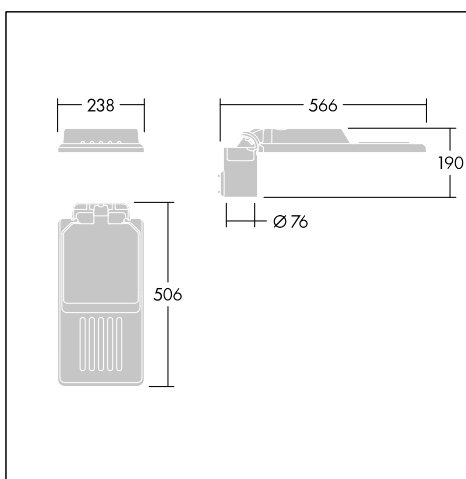

Materiál/provedení

Těleso, nástavec: hliník litý pod tlakem EN AC 44300, šrouby ošetřené antistatickou úpravou Geomet, prášková světle šedá barva s texturou (GY), nástavec opatřený nátěrem. Prostřednictvím konfigurátoru: černá s texturou (BK), antracitová s texturou (ANT) a 48 dalších možností odstínů RAL. Standardní třída ochrany proti korozi C5 podle ISO 9223: 2012.

Sklo: tvrzené sklo, tloušťka 4 nebo 5 mm

Upevňovací prvky: nerezová ocel, s antistatickou úpravou

Instalace/montáž

Instalace ve výšce až 15 m

- Univerzální technologie sklápění, boční ($-15^\circ/+15^\circ$) a na vrchu sloupu ($0^\circ/+20^\circ$)
- Nastavitelný sklon v přírůstcích 5° pro optimalizaci vyzařovací charakteristiky a jednotnosti
- Univerzální nástavec pro boční instalaci a instalaci na vrch sloupu
- Jako standard: díky třídě ochrany proti korozi C5 (ISO 9223:2012) možnost použití na pobřeží
- Zapojení předem pro snadnou instalaci v jakékoliv výšce sloupu. Pokud se uschová kabel sloupu (modernizace), volitelné příslušenství s rychloupínacím konektorem v krytí IP67

Isaro

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Isaro, mimořádně malá verze, úzká silniční optika				
IS XS 12L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636129
IS XS 12L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636130
IS XS 12L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,1	96636131
IS XS 12L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636132
IS XS 12L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636133
IS XS 12L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,33	96636134
IS XS 12L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,07	96636147
IS XS 12L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,07	96636148
IS XS 12L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636149
IS XS 12L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636150
IS XS 12L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636151
IS XS 12L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,13	96636152
IS XS 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636336
IS XS 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636337
IS XS 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636338
IS XS 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,27	96636339
IS XS 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636340
IS XS 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636341
IS XS 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636342
IS XS 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		3,3	96636343
Isaro, malá verze, úzká silniční optika				
IS S 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636135
IS S 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636136
IS S 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636137
IS S 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636138
IS S 24L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636139
IS S 24L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636140
IS S 36L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,1	96636141
IS S 36L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,1	96636142
IS S 36L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,37	96636143
IS S 36L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,37	96636144
IS S 36L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,6	96636145
IS S 36L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,6	96636146
IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636153
IS S 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636154
IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636155
IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4	96636156
IS S 24L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636157
IS S 24L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,03	96636158
IS S 36L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636159
IS S 36L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,06	96636160
IS S 36L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,34	96636161
IS S 36L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,34	96636162
IS S 36L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,57	96636163
IS S 36L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED		4,57	96636164