


## Appareillages de fortes puissances

**Appareillages déportés de fortes puissances comprenant un ballast et plusieurs condensateurs, pour un fonctionnement optimal de projecteurs de 1 et 2 kW.**

- Pré-câblage de série simplifiant l'installation
- Disponible en version IP21 (platine d'appareillage) et IP65 (boîtier d'appareillage)
- Compatible avec tous les types de lampes, y compris les lampes à arc court avec un rendement optimisé
- Convient pour l'allumage standard et le rallumage à chaud, amorceur non inclus
- Version électronique disponible pour un fonctionnement sans papillotement du projecteur Altis

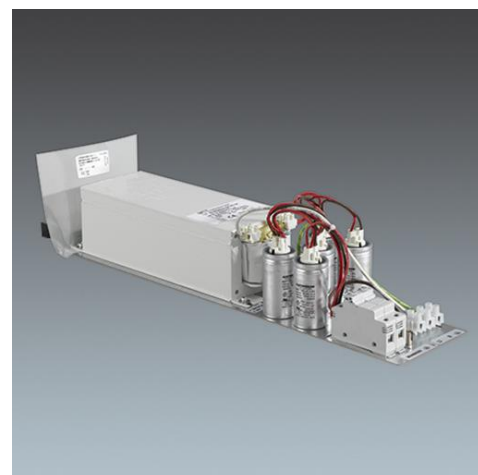

*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

### Matériaux / Finitions

Platine d'appareillage IP21 : ballast, condensateurs et autres composants montés individuellement sur une platine en acier  
Boîtier d'appareillage IP65 : alimentation électrique enveloppée de résine

### Installation / Montage

Platine d'appareillage IP21 : raccordement de l'alimentation par 2 fusibles 16A (utiliser un câble de section 10 mm<sup>2</sup> maxi) ; raccordement au projecteur par des bornes à vis (utiliser un câble de section 2,5 mm<sup>2</sup> maxi).  
Boîtier d'appareillage IP65 : raccordements de l'alimentation par un câble HO7 RN-F de diamètre 7 à 14 mm maxi via un presse-étoupe; raccordement au projecteur par des bornes à vis.