



Avenue D² LED

THORN

96261388 AVN D2 18L70 WST BPSW CL2 N4M L730 CU

IP66 IK08  

Avenue D² LED

Elegantní LED slavnostní svítidlo. Předřadník elektronický, předřadník se stálým výstupem. Vyzářovací charakteristika: asymetrický. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Základna a ramena: tlakově odlévaný hliník, práškově nanášený v barvě tmavá písková šedá 900. Vrchní kryt: vytlačovaný hliník, práškově nanášený v barvě tmavá písková šedá 900. Kryt světelného zdroje: metalizovaný polykarbonát s slitina mědi. Difuzor: čirý stabilizovaný vůči UV polykarbonát s ochranou proti oslňování prizma.

Vybaveno redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Prodrátováno 4m dlouhým kabelem H05-RNF Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K

Rozměry: Ø596 x 732 mm


Celkový výkon: 40 W

Hmotnost: 9 kg

Scx: 0.134m²



TLG_AVED_F_LED CUPDBLIT.jpg

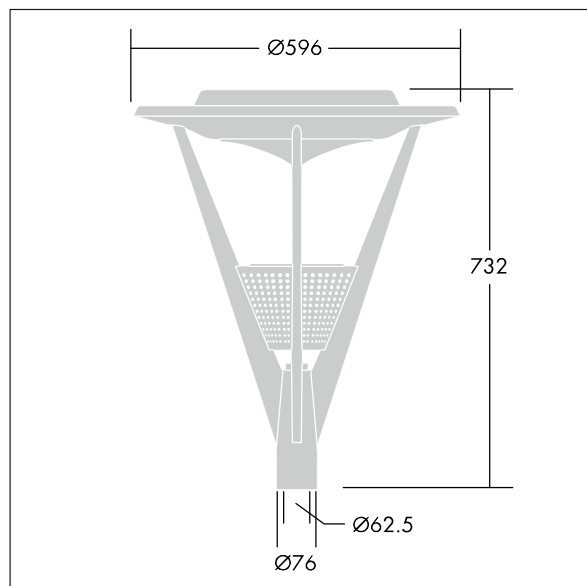

TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Teplota barvy podléhá tolerancím do % Kelvinů od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci. Pokud není uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla (IEC/EN60598-1).

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Avenue D² LED

96261388 AVN D2 18L70 WST BPSW CL2 N4M L730 CU

THORN