

## 96642696 NOVALINE LED2500-840 HF WH

IP40	IK02			850°C
------	------	---	---	-------


### Novaline

Kulaté přisazené LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a obroučka: povrchová úprava bílá, vytlačovaný hliník. Difuzor: opálová polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, IP40. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: Ø455 x 105 mm  
 Celkový výkon: 22.5 W  
 Světelný tok: 2500 lm  
 Světelný výkon svítidel: 111 lm/W  
 Hmotnost: 2.14 kg



TLG\_NOVN\_F\_1000LEDWALLPDB.jpg

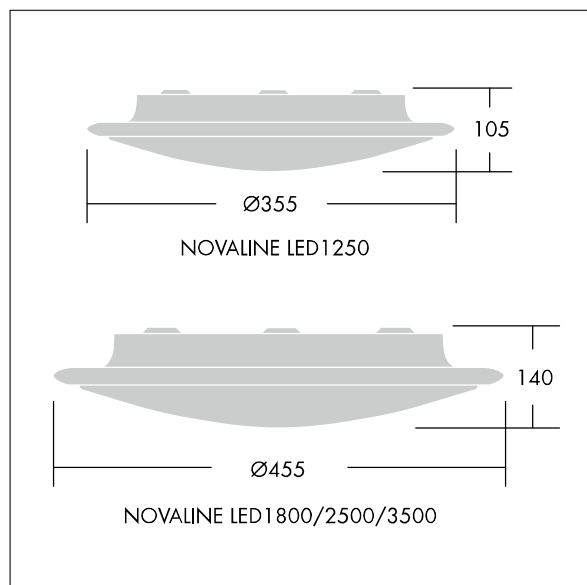

TLG\_NOVN\_M\_LED2.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Teplota barvy podléhá tolerancím do % Kelvinů od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci. Pokud není uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla (IEC/EN60598-1).

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Novaline**

**96642696 NOVALINE LED2500-840 HF WH**

**THORN**