

Une réglette LED fine, au design épuré et contemporain, qui fournit une excellente qualité lumineuse


- Luminaire discret et de faible épaisseur qui s'intègre facilement aux divers environnements
- Luminaire élégant au design minimaliste pour la réalisation de lignes continues
- Possibilité de lignes lumineuses sans raccord en I, L et T, en plafonnier ou en suspension
- Flexibilité et facilité d'installation grâce à une connexion électrique rapide
- Réduction des coûts d'exploitation

Applications

- Zones de circulation
- Accueil
- Applications décoratives

Informations LED

- 70% de maintien du flux des LED à 50 000 heures (L70B50 Ta 25°C)
- Flux lumineux : 1 050lm (9W), 2 100lm (18W), 4 200lm (37W).
- Efficacité : jusqu'à 120 Llm/W
- Température de couleur 3000/4000K
- IRC 80
- SDCM : 4 (MacAdam)



Connexion en "I"





Connexion en "L"



Connexion en "T"

Photométrie et dimensions




Caractéristiques

650°C  IP20  IK07

 T_a25

Sources

 120 Llm/W



Luminaire 1180mm



Connecteur électrique en option



Support fixation en I



Support fixation en T



Luminaire 580mm



Câble d'alimentation latérale



Support fixation en L



Kit de suspension

Données commerciales

Luminaires complets livrés avec LED, et kit de fixation en plafonnier.

Description	Poids (kg)	Code
Alimentation par trappe arrière		
Non gradable		
EQUAMINI L580 LED950-830	0,53	22660806
EQUAMINI L1180 LED1900-830	1,04	22660808
EQUAMINI L580 LED1050-840	0,53	22660811
EQUAMINI L1180 LED2100-840	1,04	22660812
Gradable DALI		
EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX	0,69	22661227
EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX	1,08	22661228
EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX	0,69	22661229
EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX	1,04	22661231
Alimentation 3 pôles via l'extrémité (END)		
Non gradable		
EQUAMINI L580 LED950-830 END	0,53	22660814
EQUAMINI L1180 LED1900-830 END	1,04	22660816
EQUAMINI L580 LED1050-840 END	0,53	22660830
EQUAMINI L1180 LED2100-840 END	1,04	22660823
Gradable DALI		
EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX END	0,69	22661240
EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX END	1,08	22661232
EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX END	0,69	22661233
EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX END	1,04	22661234
Accessoires		
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE		22660825
CÂBLE D'ALIMENTATION LATÉRALE 300 MM		22660826
KIT DE SUSPENSION 1500MM (PAIRE)		22661235
SUPPORT FIXATION EN "I"		22660831
SUPPORT FIXATION EN "L"		22660840
SUPPORT FIXATION EN "T"		22660832

Non gradable : HF
Gradable DALI : HFX


END : Luminaire avec 1 fiche mâle et 1 fiche femelle aux extrémités
Autres références : 1 fiche femelle uniquement

Matériaux/finitions

Corps : aluminium extrudé avec finition anodisée
Diffuseur : polycarbonate opale
Embouts : polycarbonate défonçable avec fiche électrique intégrée

Installation/montage

Convient pour fixation en plafonnier ou en suspension.
Connexion électrique au bornier via une trappe à l'arrière du luminaire ou via l'extrémité (avec le connecteur électrique en option). Raccordement continu possible.
10 produits maximum.

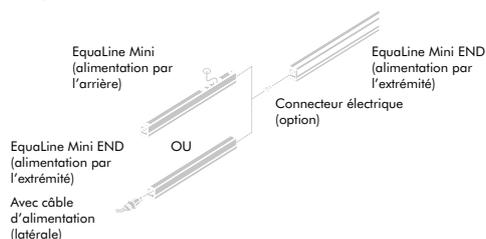

Aide à la prescription

Une réglette LED fine et rectiligne avec un corps en aluminium et un diffuseur en polycarbonate opale, longueurs de 580 et 1180mm. Haute efficacité jusqu'à 120 Llm/W. Peut être monté individuellement ou en continu. Flux lumineux de 1050, 2100 et 4200 lm. Connexion électrique entre les luminaires via un système de connecteurs (en option) par l'extrémité du luminaire.



5 ANS DE GARANTIE

Thorn, l'entreprise leader international dans le domaine du luminaire, offre une garantie de cinq ans (*) sur toute la gamme de produits Thorn à l'intérieur de l'espace européen. <http://www.thornlighting.fr/fr-fr/produits/5-ans-de-garantie>
(* voir nos conditions générales de vente)

www.thornlighting.fr/EQUM

THORN
LIGHTING PEOPLE