

Piazza II LED

THORN

96666260 PIAZZA II LED 1690-840 HFI-X EC ANT

| | | | | | | | |
|------|------|---|----|--|--|--|---------------------------|
| IP65 | IK10 | ⊕ | CE | | | | T _a -20 +40 |
|------|------|---|----|--|--|--|---------------------------|

Piazza II LED

Robustní Nástěnný svítidlo. Elektronický, stmívatelný předřadník DALI Vhodné pro centrální nouzové systémy s provozem na baterii. Zadní deska: tlakově odlévaný hliník, barvený antracit. Těleso: antracit polykarbonát. Vstup pro kabel Ø20mm prostřednictvím zadního nebo bočního otvoru, kompatibilní s BESA. IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 381 x 196 x 305 mm

Příkon svítidla: 15,4 W


Světelný tok: 1844 lm

Světelný výkon svítidel: 120 lm/W

Hmotnost: 2,8 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg

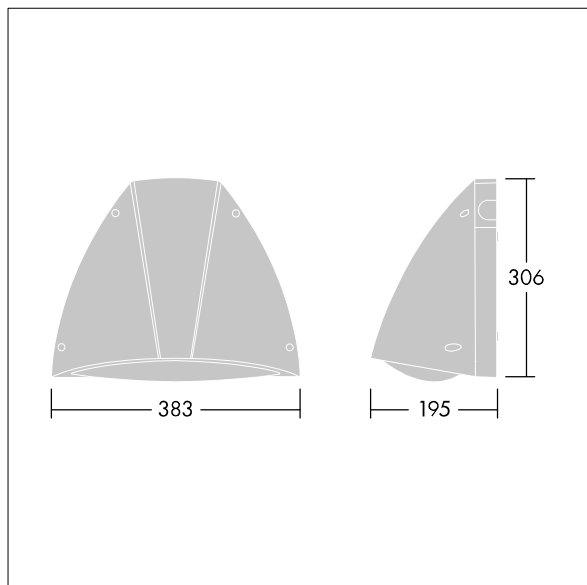

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Piazza II LED

96666260 PIAZZA II LED 1690-840 HFI-X EC ANT

THORN