

|             |      |   |      |   |    |   |   |       |
|-------------|------|---|------|---|----|---|---|-------|
| EN<br>55015 | IP44 | ▽ | IK06 | ⊕ | CE | ⚠ | ⚡ | 650°C |
|-------------|------|---|------|---|----|---|---|-------|

## Prisma

Štíhlé Přisazený LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IP44. Těleso: přípravný nátěr ocel. Koncové kryty: bílá plast. Difuzor: matný akrylát. Polohy podlouhlých otvorů pro upevnění Ø14mm pro přímou montáž na strop, stěnu nebo konzoly. Vzdálenost mezi středy otvorů pro upevnění: 1100mm. Dva vstupy pro kabel Ø19mm na zadní straně tělesa a vylamovací otvory v koncových krytech. Včetně průchodek. Elektrické připojení prostřednictvím klávesové svorkovnice 3 x 2 x 2,5mm<sup>2</sup>.. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: 1216 x 166 x 64 mm

Příkon svítidla: 35,3 W


Světelný tok: 3900 lm

Světelný výkon svítidel: 110 lm/W

Hmotnost: 2,72 kg



TLG\_PRSM\_F\_01.jpg

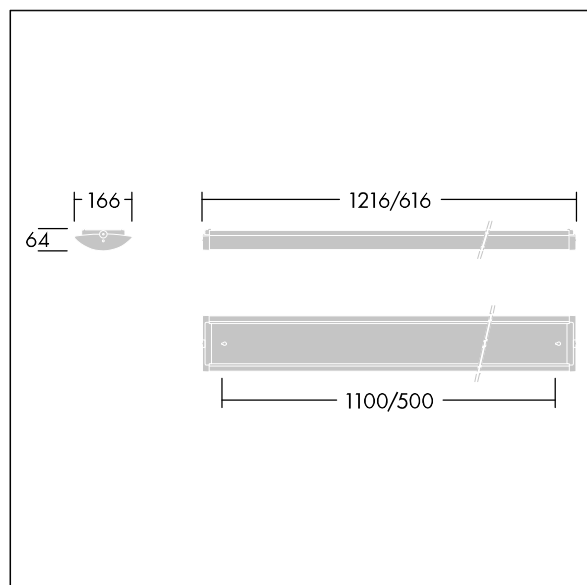

TLG\_PRSM\_M\_LED\_LD1.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Prisma**

**96630831 PRISMA LED4400-830 HF FR L1200**

**THORN**