

Beta 2

THORN

96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600




Beta 2

Čtvercový vestavná LED svítidlo s profilem 14mm.
Stmívatelné pomocí DALI LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP65, IK06. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: opálový. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Rozměry: 596 x 596 x 14 mm
Příkon svítidla: 33 W
Světelný tok: 3600 lm
Světelný výkon svítidel: 109 lm/W
Hmotnost: 4,2 kg



TLG_BET2_F_MREQ.jpg

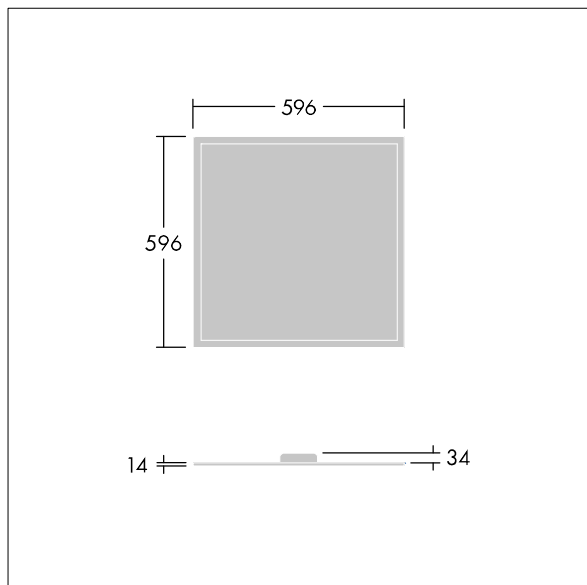

TLG_BET2_M_Q596.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Beta 2

96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600

THORN