




### Voyager Star

Vysoce výkonné, vestavná LED svítidlo nouzového osvětlení, Svítidlo pro centrální dodávku nouzového osvětlení, ve spojení se systémem eBox System pro monitorování jednotlivých svítidel prostřednictvím Powerline, nastavitelná úroveň nouzového osvětlení s optikou. Svítidlo v udržovaném režimu. Těleso: tlakově litá hliníková slitina, práškově nanášený stříbrnošedá (odstín blízký se RAL9006). Předřadník pro montáž do vybraní ve stropě. IP20\_IP40, Stropní vestavné svítidlo pro výřez ve stropě 68 mm a tloušťku stropu 1 - 25 mm. Čočka: polykarbonát. Svítidlo lze rychle nainstalovat a provádět jeho údržbu bez použití nástrojů. Elektrické zapojení (230VAC) prostřednictvím kabelu o maximálním průřezu 2,5mm<sup>2</sup>, je možná instalace v okruhu dovnitř - ven. Optimální odvod tepla prostřednictvím tepelné jímky. Udržovaný režim: -30°C až +30°C, neudržovaný režim: -30°C až +35°C; napájení: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, 176-280 V DC Vhodné pro vestavnou montáž do schránky z litého betonu (je třeba ji objednat zvlášť). Kompletní včetně LED.. Stropní výřez Ø68mm ve stropě o tloušťce 1-25mm.



TLG\_VSTR\_F\_MRCR\_ECx\_SPOT\_SR.jpg

Příkon svítidla: 3,6 W  
 Rozměry: Ø85 x 2 mm  
 Hmotnost: 0,45 kg

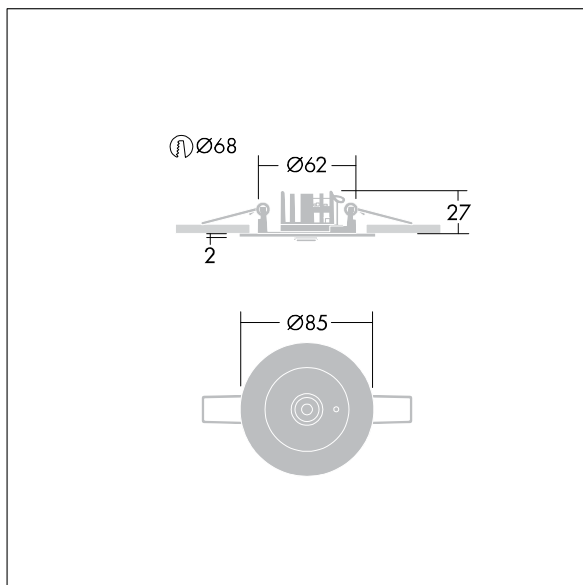

TLG\_VYLD\_M\_MRE SPOT.wmf