

# Diffusalux

# THORN

96633568 DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS

IP40	IK06					650°C	T <sub>a</sub> 25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------

## Diffusalux


LED přisazená svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Vybaveno mikrovlnným snímačem a funkcí detekce denního světla pro zapínání/vypínání. elektrická Třída ochrany I, krytí IP40. Těleso: barvený ocel. Koncové kryty: polykarbonát včetně zaoblený, lisovaný opálový polykarbonát difuzor. Otvor pro vstup kabelu Ø21,5mm ve středu zadní části. Standardní upevnění BESA se vzdáleností středů 600mm. Klávesová svorkovnice. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Světelný výkon lze zvolit interní spojkou/přepínačem. Lze volit z následujících vysokofrekvenčních verzí: 3050lm (LO) / 4750lm (ME) / 6300lm (HI). Lze zvolit následující verze HFIX: 3250lm (LO) / 5500lm (ME). Standardním nastavením je střední režim. Pokud se týká přesných fotometrických informací a informací o výkonu – navštivte webovou stránku a v rozvinovacím menu zvolte některý z režimů LO / ME / HI.

Rozměry: 1490 x 200 x 81 mm

Hmotnost: 2,75 kg



TLG\_DFX3\_F\_PDB.jpg

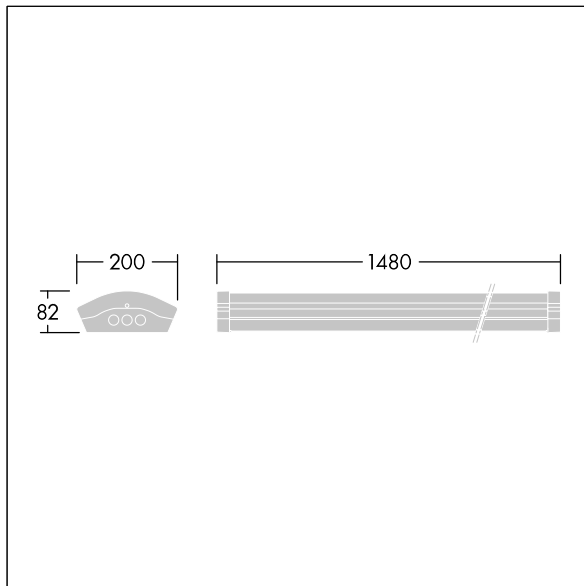

TLG\_DFX3\_M\_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

# Diffusalux

96633568 DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS

THORN