



### Voyager Star


Vysoce výkonné, přisazená LED svítidlo nouzového osvětlení, Svítidlo s místním napájením z baterie pro nouzové osvětlení po 3 hod v udržovaném nebo neudržovaném režimu, s auto-testem prostřednictvím svítidla, volitelné centrální monitorování prostřednictvím DALI, signalizace stavu svítidla stavovou LED s optikou.. Těleso: tlakově litá hliníková slitina, práškově nanášený stříbrnošedá (odstín blížíící se RAL9006). Předřadník: galvanizovaná ocel. Čočka: polykarbonát IP40, Stropní přisazené svítidlo. Svítidlo lze rychle nainstalovat a provádět jeho údržbu bez použití nástrojů. Elektrické připojení (230VAC) prostřednictvím kabelu o maximálním průřezu 2,5mm<sup>2</sup>, je možné zapojení v okruhu dovnitř - ven. Optimální odvod tepla prostřednictvím tepelné jímky. Udržovaný režim: +5°C až +25°C, neudržovaný režim: +5°C až +30°C; napájení: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz Kompletní včetně LED..

Samostatná nouzová svítidla spoléhají na baterie s dlouhou výdrží. Baterie Thorn jsou robustní a dodávají se s tříletou zárukou (platnost podléhá podmínkám a rozsahu stanovenému v záruce výrobce na výrobky Thorn, která bude platná analogicky, a která je k dispozici na [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Pokud výrobek bude nainstalován později než tři (3) měsíce po dodání EXW, záruka na baterii bude neplatná (Incoterms 2010).)

Příkon svítidla: 4,5 W  
 Rozměry: 146 x 146 x 34 mm  
 Hmotnost: 0,7 kg



TLG\_VSTR\_F\_MSC\_side\_ExD\_ANT\_SR.jpg

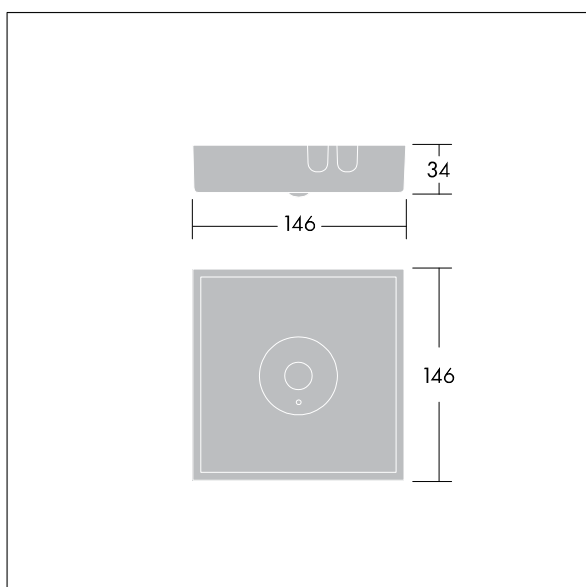

TLG\_VYLD\_M\_MCE AREA.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting