

96636028 PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX E3

UK CA	IP20	IK03	⊕	CE			650°C	T _a 0 +25	
----------	------	------	---	----	---	---	-------	-------------------------	--

Punch


Štíhlé závěsná svítidlo s vyzařovací charakteristikou přímá/nepřímá. DALI stmívatel Elektronický, s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso: ocel, práškově nanášený bílá (odstín blíží se RAL9016). Koncové kryty: ocel práškově nanášený bílá (odstín blíží se RAL9016). Mřížka: hladký hliník,. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Elektrické připojení prostřednictvím předem nainstalovaná napájecí šňůra (2.5m). Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K. Závěsnou sadu je třeba objednat zvlášť.

Včetně konektoru závěsu ve tvaru Y - závěsnou šňůru se stropní růžicí je třeba objednat zvlášť (22171581).

Rozměry: 1581 x 162 x 56 mm
 Příkon svítidla: 48,1 W
 Světelný tok: 6490 lm
 Světelný výkon svítidel: 135 lm/W
 Hmotnost: 3,8 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg

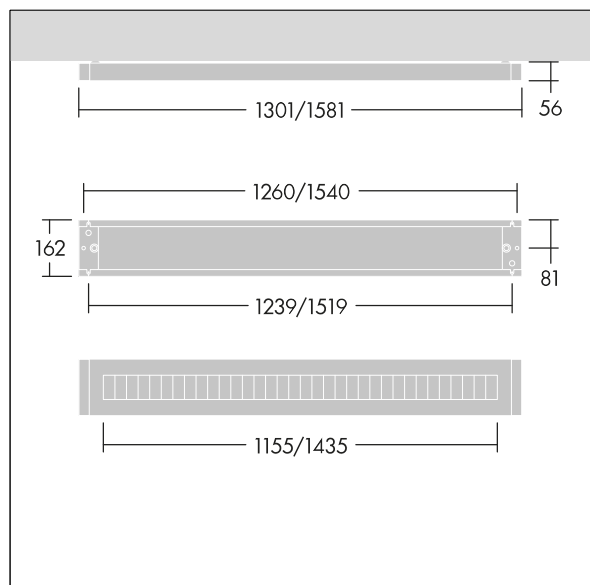

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické úspornosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting