

# Beta Cell

# THORN

96222748 BETA CELL 4100 Q600 840 HFIX




## Beta Cell

Čtvercový vestavná LED svítidlo s vynikajícím omezením oslnění a vysokou účinností pro kanceláře a vzdělávací prostory. 36 LED článků (uspořádaných v sestavě 6x6), z nichž každý má prizmatickou primární čočku pro umožnění vyššího světelného výkonu s nízkým oslňováním a uživatelským komfortem. DALI stmívatelé LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP40, Odolnost proti nárazu: IK04. Těleso: ocel, bílá. Difuzor: prizmatická struktura. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 596 x 596 x 32 mm  
Příkon svítidla: 34 W  
Světelný tok: 4223 lm  
Světelný výkon svítidel: 124 lm/W  
Hmotnost: 2,1 kg



TLG\_BETACELL\_F\_ON.jpg

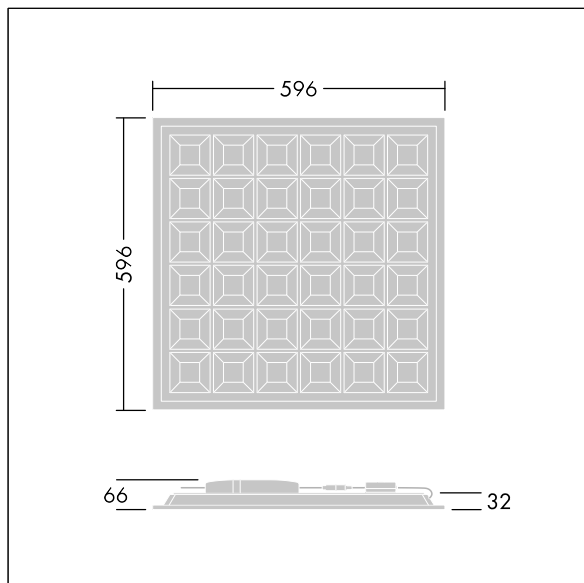

TLG\_BETACELL\_M\_Q600.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## Beta Cell

96222748 BETA CELL 4100 Q600 840 HFIX

THORN