



Graffiti


LED bodový reflektor pro instalaci na 3fázovou lištu s
vyzařovací charakteristikou široká vyzařovací
charakteristika světlotmetu a stabilizovanou barevnou
teplotou. elektronický. Elektrická Třída ochrany I, IP20.
Těleso: tlakově odlévaný hliník bílá lak s mikro-texturou.
Reflektor: stříkaný polykarbonát. Bodový reflektor je otočný
v rozsahu 337° a sklápěcí v rozsahu 90°. Kompletní včetně
LED 3000K, maximální účinnost

Tento výrobek je zabalen hromadně a balení obsahuje 12
kusů. Výrobek je třeba objednat pomocí kódu v násobcích
dvanácti (12/24/36/48/60...). Všechny údaje v přehledu dat
se týkají jediného výrobku.

Rozměry: Ø95 x 205 mm
Příkon svítidla: 21 W
Světelný tok: 2800 lm
Světelný výkon svítidel: 133 lm/W
Hmotnost: 0,71 kg



TLG_GRAF_F_3GU_WH_ON.jpg

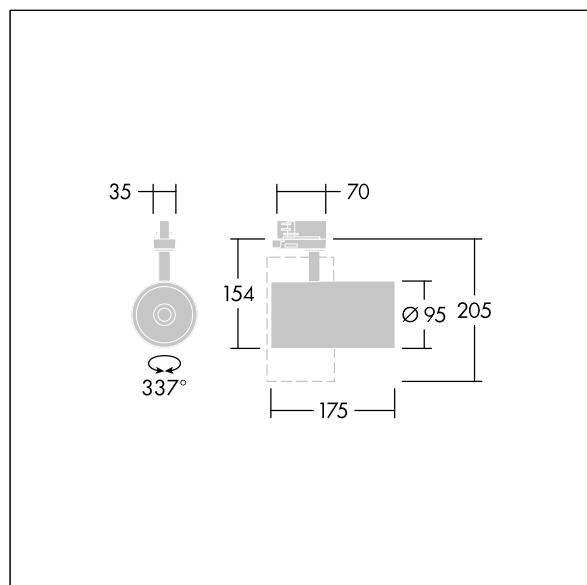

TLG_GRAF_M_3GU.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.