



## Graffiti


LED bodový reflektor pro systémy souvislých řad CONTUS s vyzařovací charakteristikou Vyzařovací charakteristika bodového reflektoru stabilizovanou barevnou teplotou. elektronický ovládací předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP20. Svítidlo s adaptérem CONTUS pro jednoduchou a rychlou montáž svítidla do systémů souvislých řad CONTUS. Těleso: tlakově odlévaný hliník bílá lak s mikro-texturou. Reflektor: stříkaný polykarbonát. Bodový reflektor je otočný v rozsahu 337° a sklápěcí v rozsahu 90°. Kompletní včetně LED 3000K, maximální účinnost

Tento výrobek je zabalen hromadně a balení obsahuje 12 kusů. Výrobek je třeba objednat pomocí kódu v násobcích dvanácti (12/24/36/48/60...). Všechny údaje v přehledu dat se týkají jediného výrobku.

Rozměry: Ø95 x 204 mm  
 Příkon svítidla: 27 W  
 Světelný tok: 3400 lm  
 Světelný výkon svítidel: 126 lm/W  
 Hmotnost: 0,85 kg



TLG\_GRAF\_F\_CONT\_WH\_ON.jpg

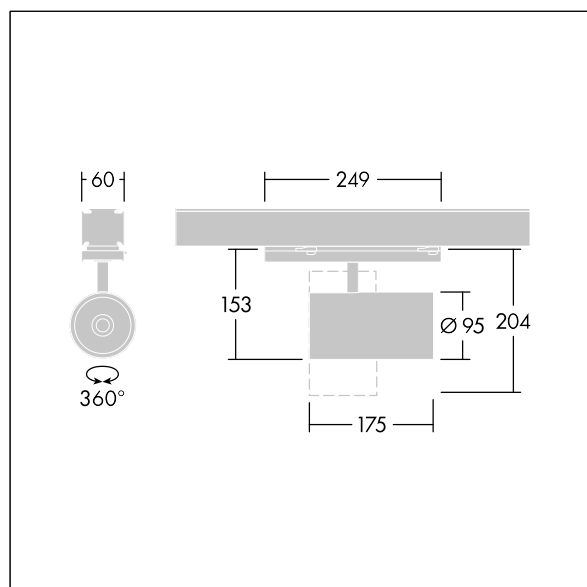

TLG\_GRAF\_M\_CONTUS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

**Graffiti**

**96108738 GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT SP WH 12X**

**THORN**