



Graffiti


LED bodový reflektor pro systémy souvislých řad CONTUS s vyzařovací charakteristikou Vyzařovací charakteristika bodového reflektoru stabilizovanou barevnou teplotou. elektronický ovládací předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP20. Svítidlo s adaptérem CONTUS pro jednoduchou a rychlou montáž svítidla do systémů souvislých řad CONTUS. Těleso: tlakově odlévaný hliník bílá lak s mikro-texturou. Reflektor: stříkaný polykarbonát. Bodový reflektor je otočný v rozsahu 337° a sklápěcí v rozsahu 90°. Kompletní včetně LED 4000K, maximální účinnost

Tento výrobek je zabalen hromadně a balení obsahuje 12 kusů. Výrobek je třeba objednat pomocí kódu v násobcích dvanácti (12/24/36/48/60...). Všechny údaje v přehledu dat se týkají jediného výrobku.

Rozměry: Ø95 x 204 mm
 Příkon svítidla: 27 W
 Světelný tok: 3500 lm
 Světelný výkon svítidel: 130 lm/W
 Hmotnost: 0,85 kg



TLG_GRAF_F_CONT_WH_ON.jpg

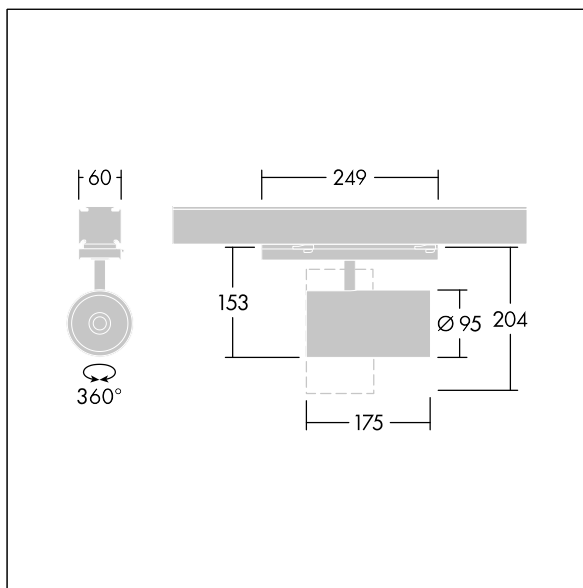

TLG_GRAF_M_CONTUS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Graffiti

96108744 GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT SP WH 12X

THORN