

## 96108783 GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT SP BK



## Graffiti


LED bodový reflektor pro systémy souvislých řad CONTUS s vyzařovací charakteristikou Vyzařovací charakteristika bodového reflektoru stabilizovanou barevnou teplotou. elektronický ovládací předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP20. Svítidlo s adaptérem CONTUS pro jednoduchou a rychlou montáž svítidla do systémů souvislých řad CONTUS. Těleso: tlakově odlévaný hliník černá lak s mikro-texturou. Reflektor: stříkaný polykarbonát. Bodový reflektor je otočný v rozsahu 337° a sklápěcí v rozsahu 90°. Kompletní včetně LED 4000K, maximální účinnost

Výrobek je zabalen po jednom a lze jej objednat také zabalený hromadně.

Rozměry: Ø95 x 204 mm  
 Příkon svítidla: 27 W  
 Světelný tok: 3500 lm  
 Světelný výkon svítidel: 130 lm/W  
 Hmotnost: 0,85 kg



TLG\_GRAF\_F\_CONT\_BK\_ON.jpg

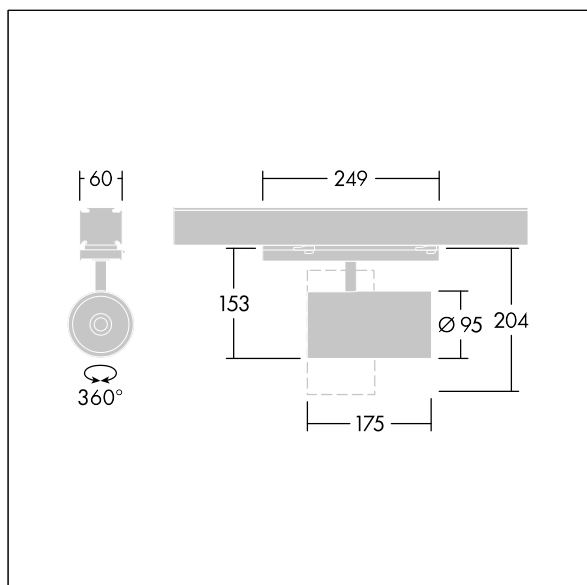

TLG\_GRAF\_M\_CONTUS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhraujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting